




5.11

SÅDAN MALER DU BETONGULVE

Frisk op med nye farver på betongulvet i bryggers, kælder eller garage

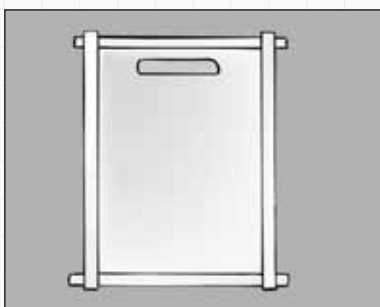


1. Gulvet skal være helt tørt, inden du maler. Når kældergulvet skal males, starter du med fugtprøven; læg en plastpose på gulvet og sæt tape rundt i alle kanter. Lad det ligge 3-4 døgn. Er gulvet mørkere under posen, er der fugt tilstede. Check hvorfor! Malingen skaller af, hvis der er fugt i gulvet.



2. Rengør gulvet med grundrens. Brug et motorvaskemiddel til at fjerne evt. oliepletter.



3. Skrab alle ujævnheder og evt. gammel løs maling væk med en bred, flad spartel. Støvsug grundigt inden du maler. Evt. bør du afvaske igen med grundrens.

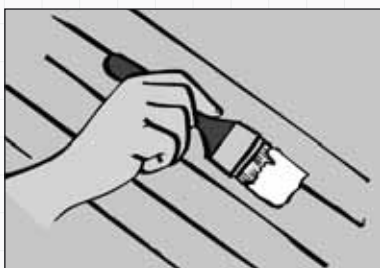


4. Grundmal op til væggen med fortyndet gulvmaling til træ og beton. Fortyndes i forholdet 2:1 med vand. Mal med flad pensel.

Fortsættes på bagsiden

Tips & idéer fra



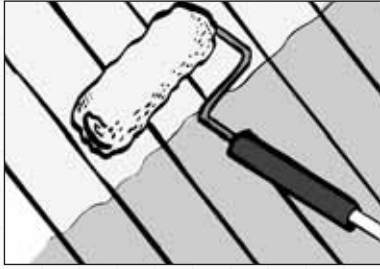

5. Mal gulvet 1. gang med fortyndet gulvmaling til træ og beton. Brug rulle med forlængerskaft for den bedste arbejdsstilling. Efter minimum 24 timers tørring maler du anden gang med ufortyndet gulvmaling til træ og beton. Du må gå forsigtigt på gulvet efter 24 timer. Men lad det helst tørre 1-2 uger, inden du begynder at indrette rummet og belaste overfladen.

Gode råd om at gøre det selv

Er der større revner eller huller i betongulvet, skal disse spartles ud, inden du maler gulvet. Start med at slibe evt. gammel maling væk omkring revnen. Så binder spartelmassen bedre. Støvsug grundigt og rens af med grundrens. Fyld revnen ud med Husfix. Slib grundigt efter 5 timers tørretid med slibepapir korn 220.

Hvad skal jeg bruge?

- Grundrens
- Gulvmaling til træ og beton
- Flad pensel til maling af kanter og til beskæring ved væg
- Malerulle
- Forlængerskaft
- Flad, bred spartel
- Evt. motorvaskemiddel til afrensning af oliepletter