

Pletfjerning

For at undgå fastsiddende pletter, anvendes underlag under kopper og glas. Skulle der alligevel opstå pletter, så skal de fjernes hurtigst muligt for at forhindre indtrængning i overfladen. Overfladen skal rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i vand.

Skulle ovennævnte behandling ikke hjælpe, kan pletter evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med klar til brug linoleumspleje eller MONEL plejemiddel. Pas på krydsfinerkanten. Skrub efterfølgende med en hvid skuresvamp eller lign. Det snavsede vand skal afslutningsvis tørres op med en klud.

Horneman
Better living

For seneste version henvises til dlh.dk



MONTERING OG VEDLIGEHOLD

Horneman Linoleumsbordplade

Kerne: Birke krydsfiner

Dimension: 23 x 630 x 3000 mm

Kanter: Radius 2 mm – rå/ubehandlet

MONTERING

Læs venligst hele denne vejledning før montering/bearbejdningen påbegyndes. Vi anbefaler, at du tager en fagmand med på råd, hvis du er i tvivl.

Da Linoleum er et naturprodukt, har det den egenskab, at der uundgåeligt vil opstå småridser på overfladen, som med tiden kan forsvinde af sig selv. Linoleum kan anvendes i køkken med forsigtighed, men linoleum er ikke varmekfast, så der skal anvendes bordskånere til varme pander gryder.

Opbevaring:

- Det anbefales at bordpladen akklimatiseres 2 døgn i det rum, hvor den skal monteres. Pladen opbevares bedst i emballagen.
- Bordpladen skal ligge vandret, understøttet pr. max. 50 cm mellemrum eller på plant underlag.
- Beskyttes mod direkte strålevarme fra evt. varmekilde samt fugt.
- Emballagen brydes først umiddelbart inden forarbejdning/montering.

Tilpasning og udskæring:

Inden forarbejdning skal bordpladen gennemses for synlige fejl. Eventuelle reklamationer skal fremføres overfor forhandleren inden forarbejdning. Når forarbejdning/montering påbegyndes, er produktet accepteret, som det er.

Start med at afkorte bordpladen. Beregn mindst 5 mm afstand til vægge og faste installationer. Pladen leveres med en radius 2 mm kantforarbejdning, som ved behov kan genskabes med sandpapir.

Montering:


Linoleumsbordplader skal altid monteres således, at de kan bevæge sig og afmonteres igen. Et rektangulært hul giver bordpladen mulighed for at tilpasse/bevæge sig alt efter temperatur- og luftfugtighedsforhold. Der anvendes derefter spændeskiver til skruerne. Ved montering på vinkelbeslag skal beslagets rektangulære huller benyttes. Vinkelbeslagene monteres med max. 60 cm afstand.

Ved montering på bordbukke eller bordben skal bordpladen understøttes med en sarg-kant (langsgående ramme).

Ved montering på fugtafgivende underlag som gasbeton/porebeton osv. tages der forbehold for reklamationer. Det kan ikke anbefales at montere massive træplader på gasbeton/porebeton.

Kantfinish:

Pladen leveres med en rå og ubehandlet kantfinish. Det anbefales, at pudse synlige kanter med sandpapir, korn 120 og 180, samt efterbehandle alle sider med fx olie eller lak. Ubehandlede kanter vil optage fugt, spildte væsker samt smuds. Uregelmæssigheder og små huller ind i krydsfinerkanten er en naturlig del af krydsfineren, og skyldes naturens egne uregelmæssigheder i råtræet. Ved behov kan huller evt. spartles inden afsluttende pudsning og olie/lak-behandling.

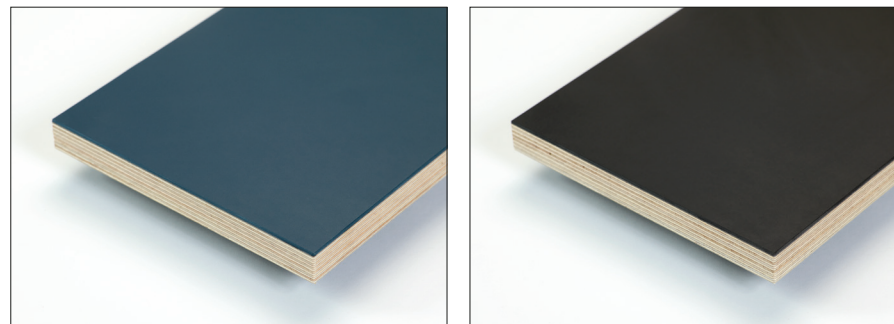

PLEJEVEJLEDNING FOR LINOLEUMSPLADER

Følg altid plejemiddelleverandørens anvisninger nøje.

Da linoleum er et naturmateriale bestående af linolie, harpiks, træmel, kalkmel og miljørigtige farvepigmenter, kan der opstå ridser/skrammer. Disse kan gøres mindre synlige ved regelmæssigt vedligehold.

Fakta om overfladen linoleum

Linoleum er et produkt, der er fremstillet af oxyderet linolie iblandet med fyld og farvestoffer. Denne overflade bør du ikke påføre lak, olie eller lign.

Daglig rengøring

Rengør med en fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel.

Periodisk rengøring

For løbende at pleje og vedligeholde linoleumsoverfladen, bør du anvende MONEL plejemiddel eller lignende til linoleum – gerne med jævne mellemrum. Ved kraftig tilsmudsning anvendes et neutralt grundrengøringsmiddel i den rette opløsning. Tør efter med vand. Derefter kan der igen anvendes MONEL plejemiddel til forholdet 0,5 dl. til 10 ltr. vand.