

CASA dobbelt carport



Alle mål er ydermål

Vigtig information!

CASA carport har en varm galvaniseret overfladebeskyttelse. Skulle der opstå skrammer eller ridser på overfladen, er det vigtigt at disse skader udbedres hurtigst muligt med en egnet zink beskyttelse.

Under vinterperioder er det vigtigt at rydde taget for sne hvis der kommer større mængder. Dette gøres nemmest med en kost. Det frarådes at gå på taget da dette kan være glat. Hvis man gør dette må der ikke trædes direkte på tagpladerne men på tag buerne. Det er for egen risiko hvis man går op på taget!

Efterspænd alle bolte og møtrikker efter ca. 1 måned. Derefter bør man efterspænde bolte og møtrikker én gang årligt.

CASA carport har en vendbart tagrendesystem. Trin 6 kan vendes 180 grader for montering af nedløbsrør i den anden ende af carporten. Sørg for at nedløbsrørene monteres i den ende af carporten der ligger lavest.

Det er vigtigt at fundamentet, hvorpå carporten monteres, har et lille fald. Dog højest en hældning på 2 grader (helst et fald på 1-2cm over en strækning på 1 meter). Carporten skal fastgøres til et velegnet fundament og dette er kundens ansvar. Kunden skal selv købe egnede ekspansionsbolte eller tilsvarende forankring. Det anbefales at bruge ekspansionsbolte med en længde på min. 90mm.

OBS: Denne carport er CE-mærket og sammen med DoP-skemaet ligger en selvklæbende CE-mærkat som bør sættes på carporten. Alternativt opbevares sikkert i hjemmet. Dette er carportens identifikation.



Vedligeholdelse

Carporten er i princippet vedligeholdelsesfri. Det anbefales dog at man vasker den 1 gang årligt med lunkent vand for at holde overfladen ren og pæn. Det anbefales at man vasker tagpladerne 2 gange årligt med lunkent vand og en mild sæbeopløsning for at holde disse rene og pæne. Ved fugtige omgivelser kan der opstå algedannelser ude i kanten af tagpladerne. Her kan det være en fordel at vaske kanterne på tagpladerne med et algemiddel.


Ved kystnære områder anbefales det at man vasker carporten 2 gange årligt eller oftere.

Opstår der skader på den varm galvaniserede overflade, er det vigtigt at straks udbedre disse med en egnet zink beskyttelse. Dette for at undgå rustdannelser. Husk at efterspænde alle bolte én gang årligt.

M8×2 PCS

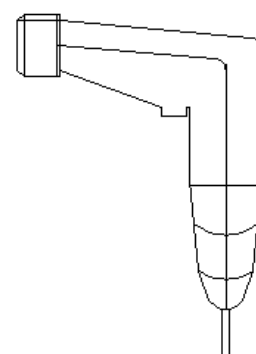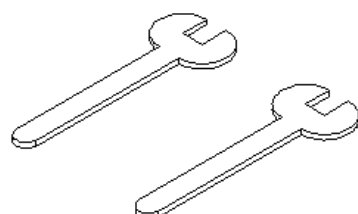

8mm bor

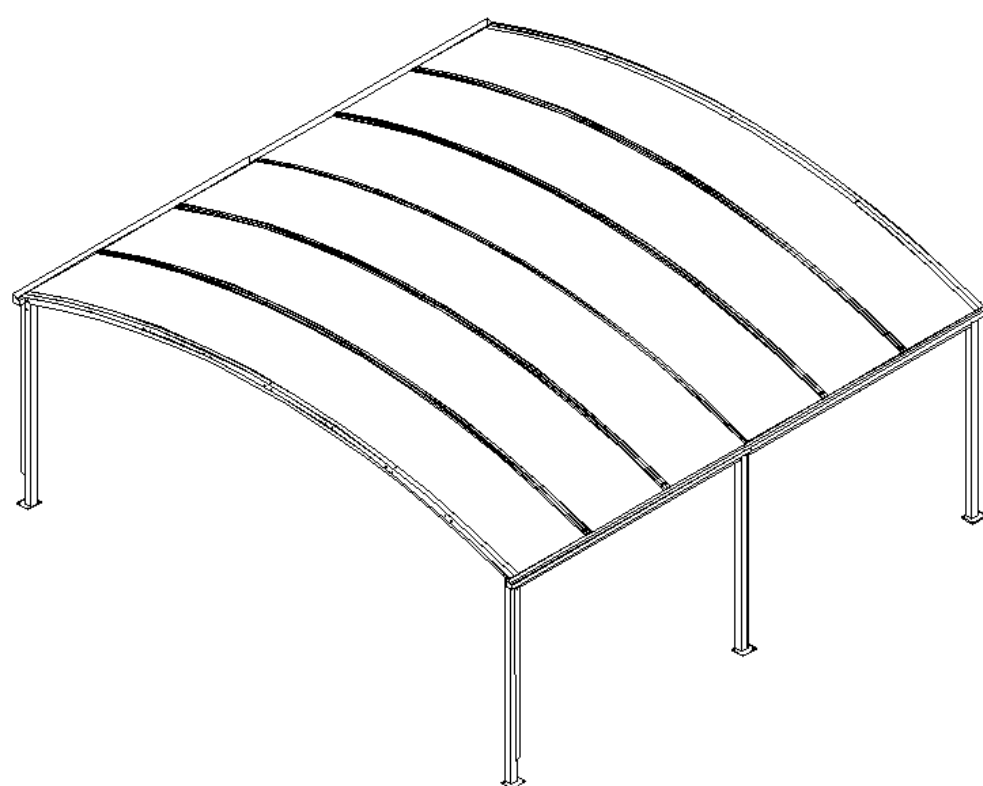


6-7

Timer




Del Liste			
Nr.	Beskrivelse:	Mål:	Antal:
1	Sidestolpe	2105 × 75 × 75mm	4
2	Midterstolpe	2105 × 75 × 75mm	2
3	Buet overligger	5650 × 350 × 75mm	3
4	Monteringsplade	190 × 124 × 2mm	4
5	Lille overligger 1	2586 × 100 × 40mm	6
6	Lille overligger 2	2586 × 100 × 40mm	8
7	Sidevange	2585 × 190 × 124mm	4
8	Aluminium tagliste H-profil	5765 × 70 × 12mm	4
9	Aluminium tagliste flad profil	5765 × 50 × 2mm	3
10	Tagrende 1	2785 × 75 × 75mm	2
11	Tagrende 2	2785 × 80 × 80mm	2
12	Nedløbsrør	Ø58 × 1820mm	2
13	Polycarbonat tagplader	915 × 5765 × 6	6
A	Bolt M8 × 25mm	M8 x 25mm	103
B	Bolt M8 × 100mm	M8 x 100mm	66
C	Spændeskive dia.24mm	Ø8 x 24mm	263
D	Gummiskive dia.24mm	Ø8 x 24mm	79
E	M8 møtrik	M8	106



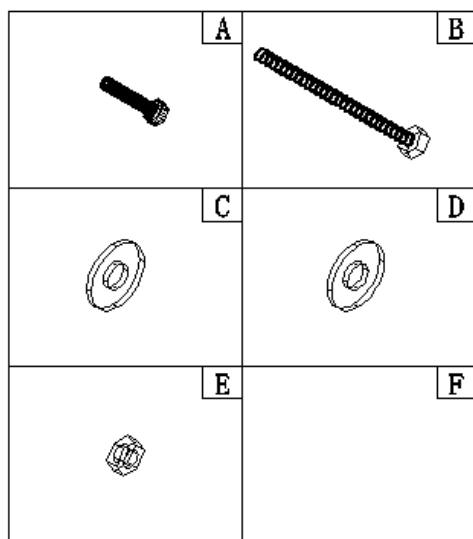


Placering af CE-mærkat



Komponent tegning

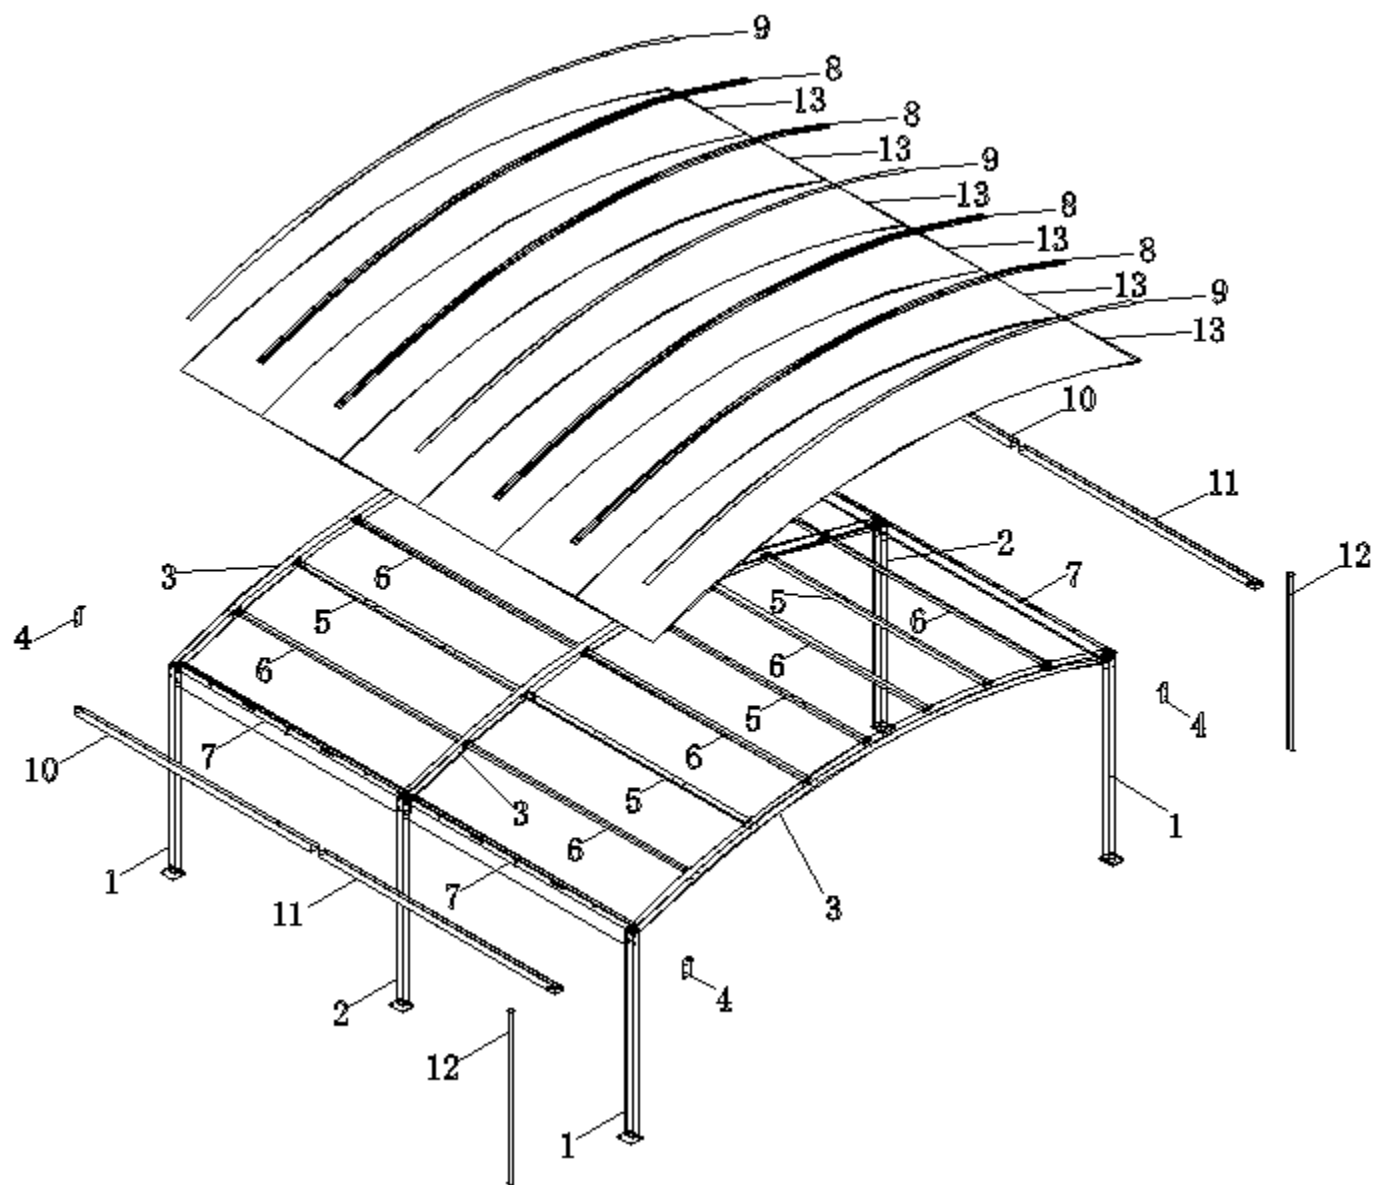


Trin 1

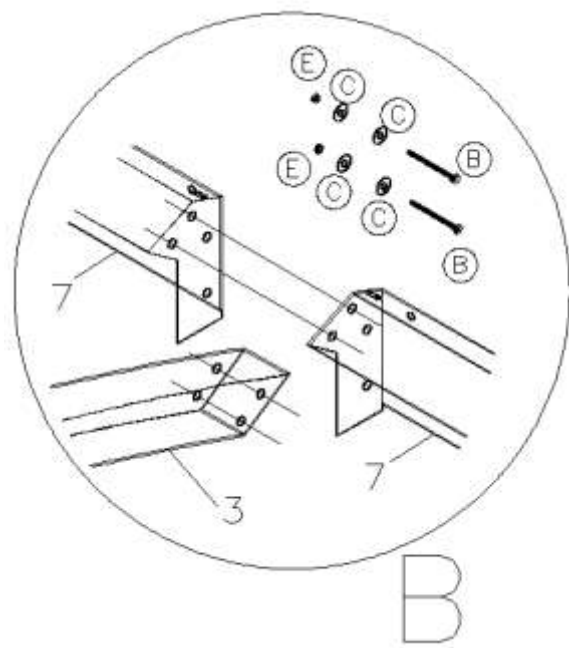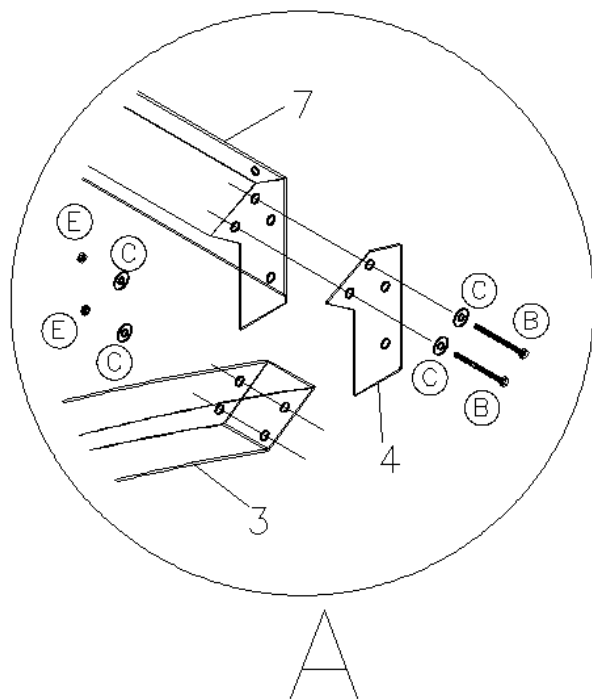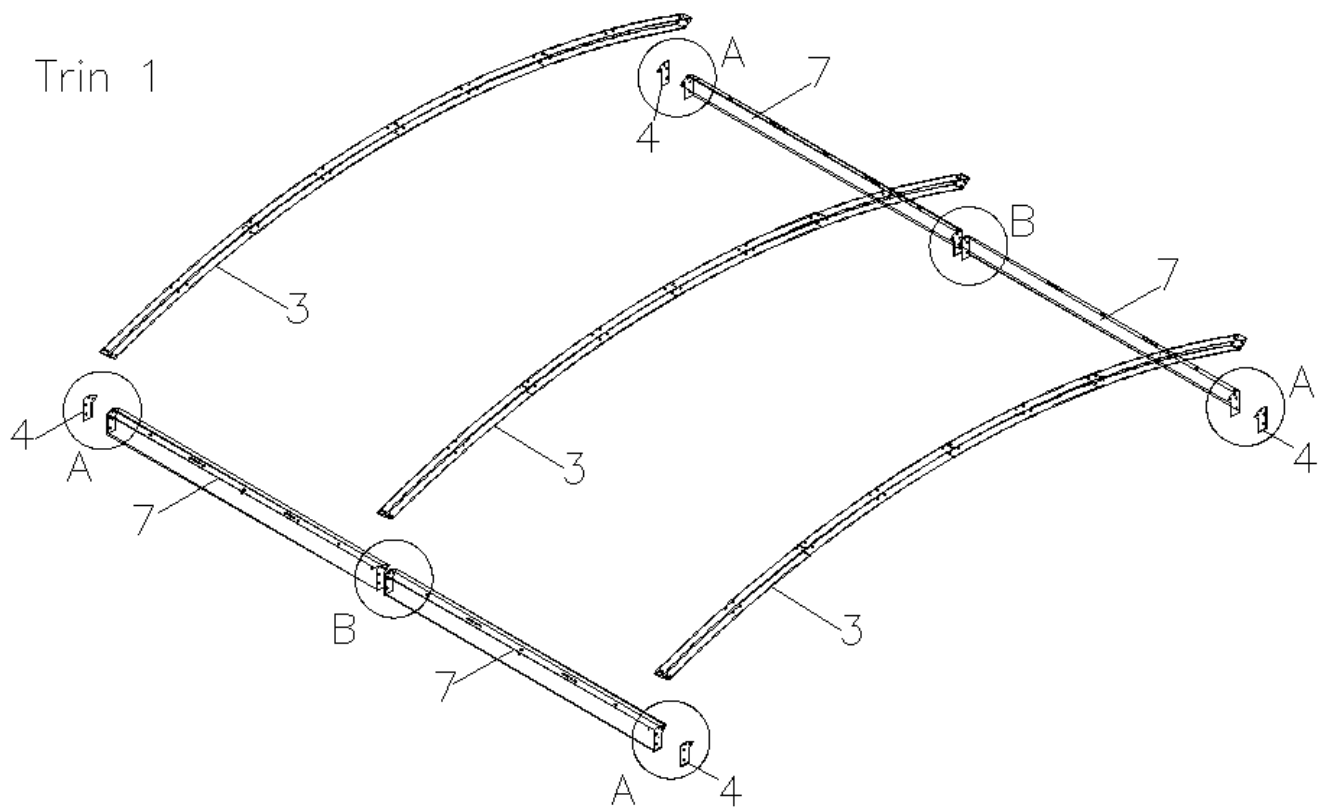


Trin 2

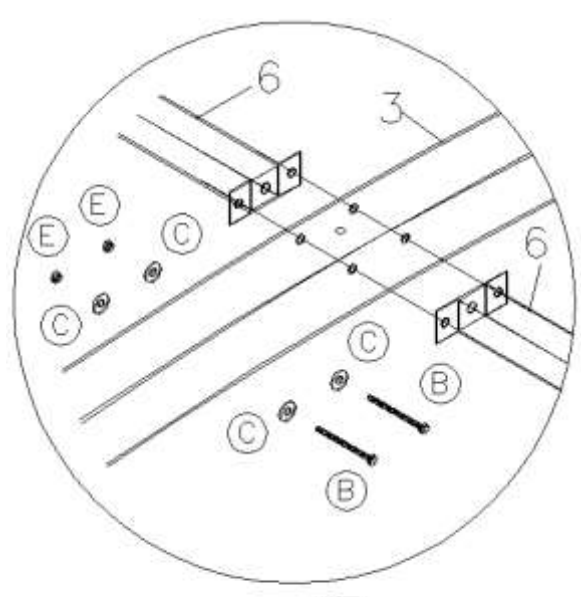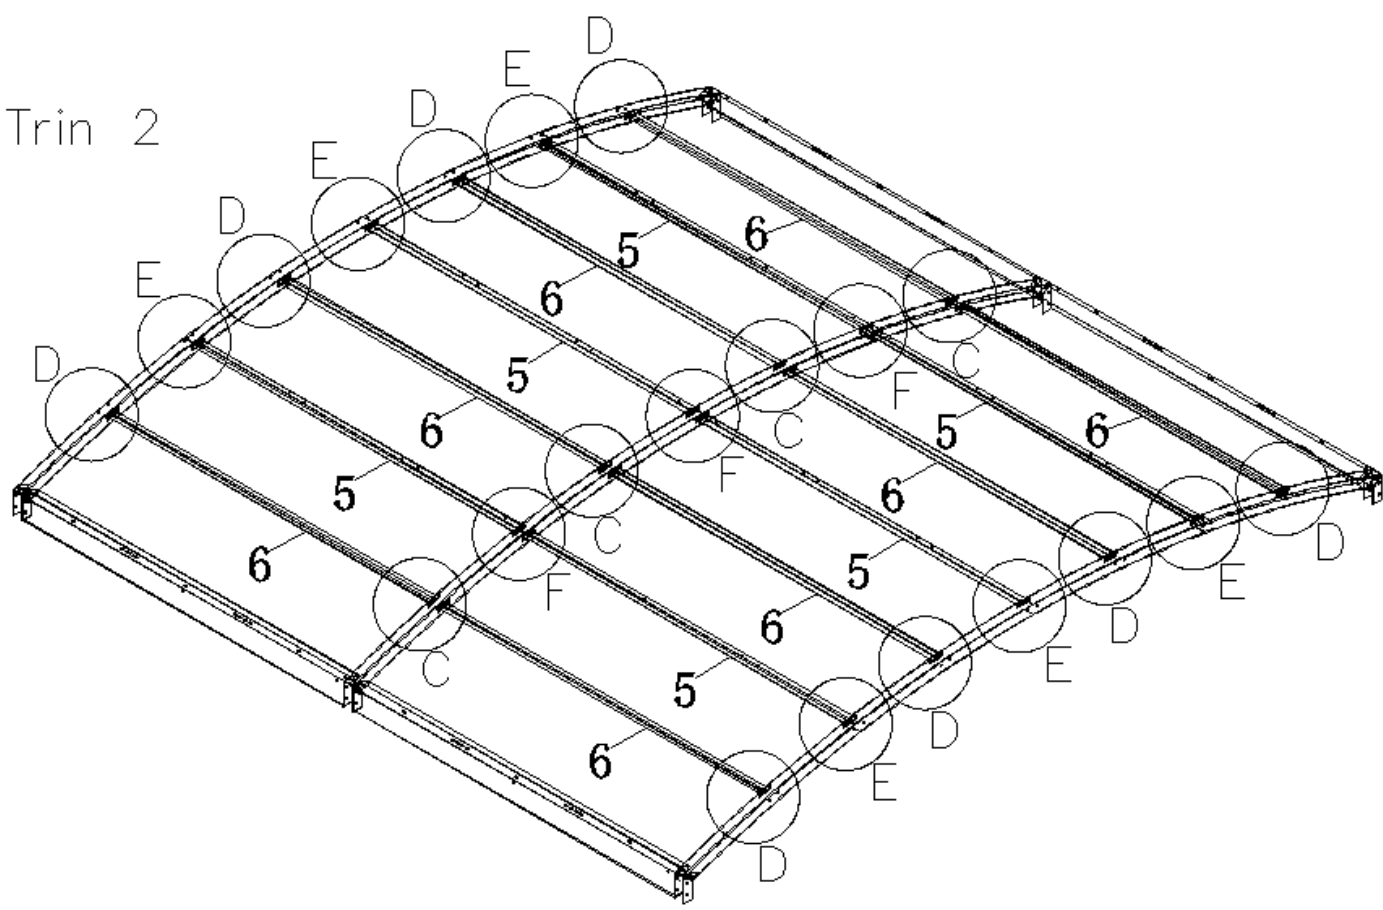


C

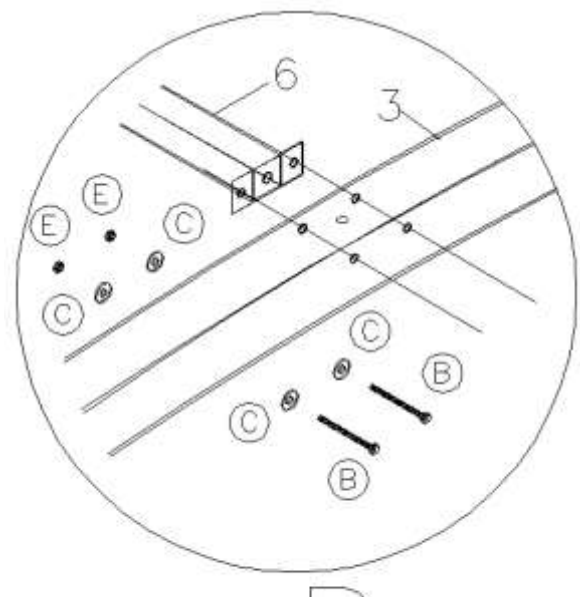


D

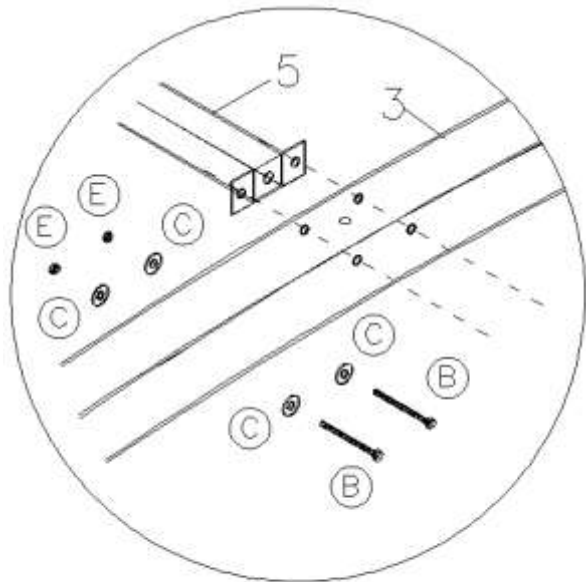




E

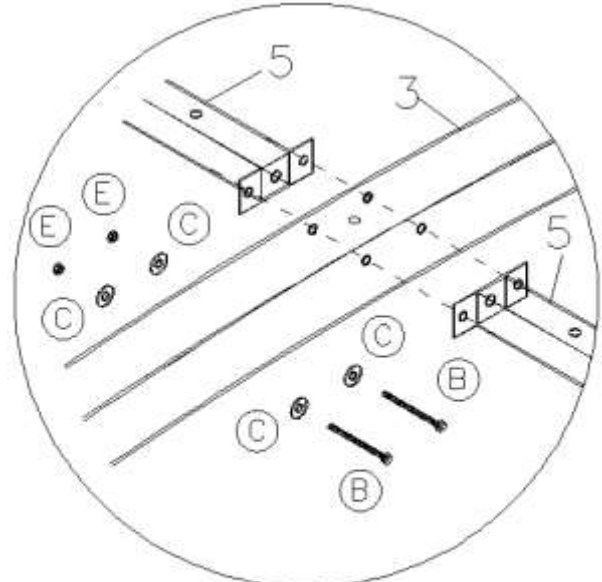


F


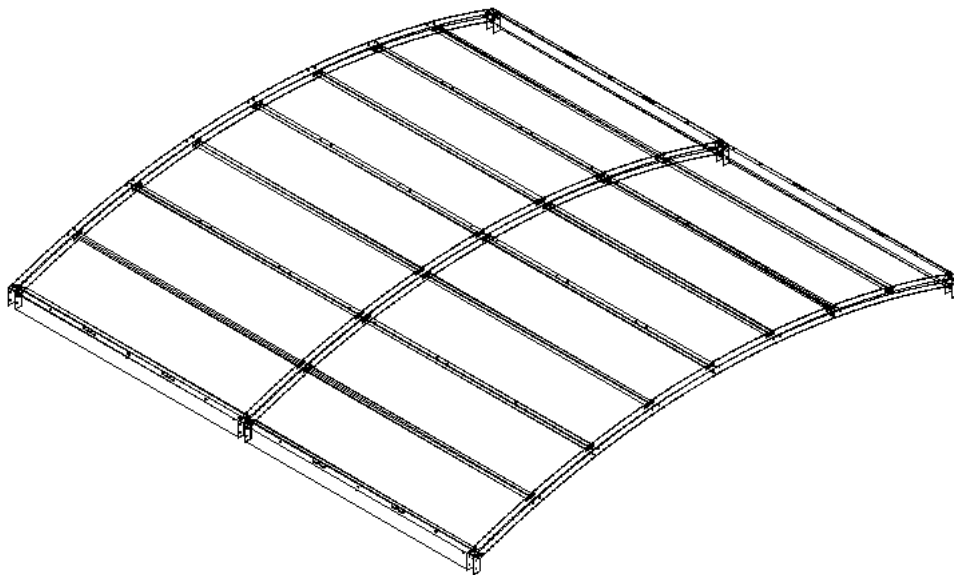




Trin 3

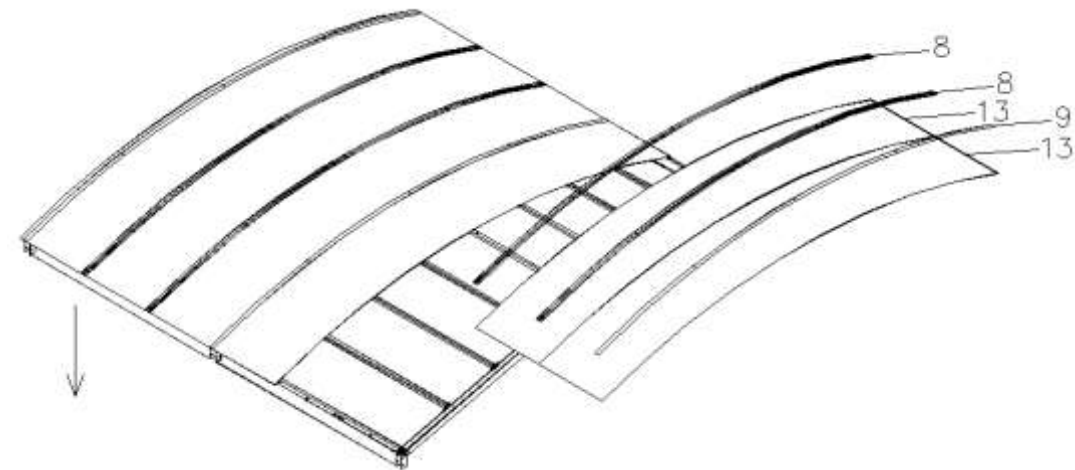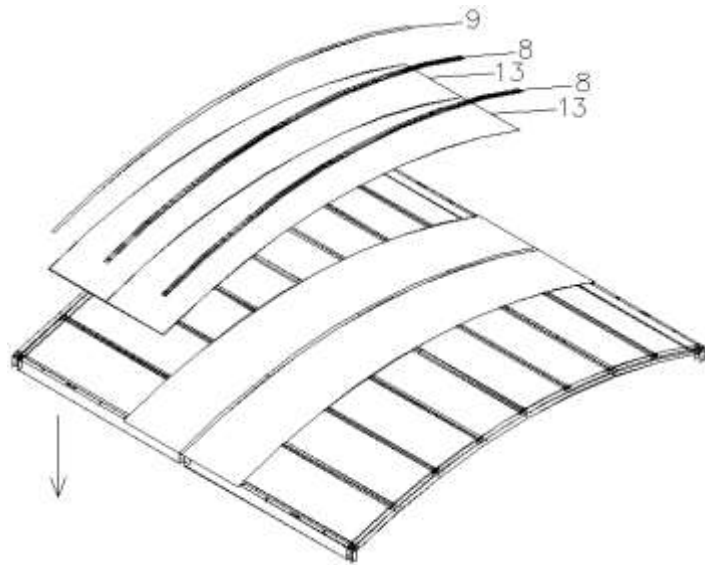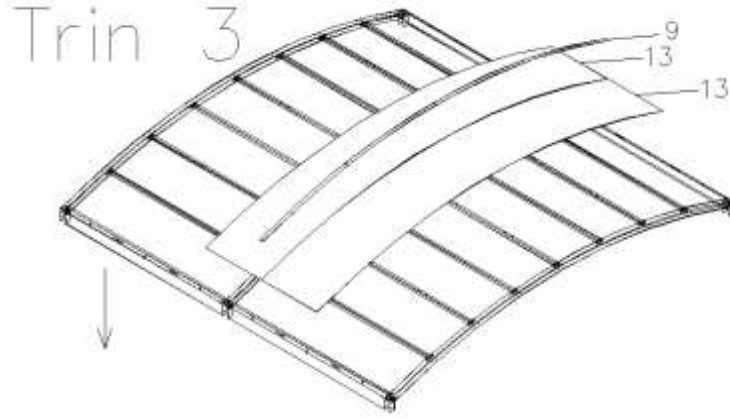


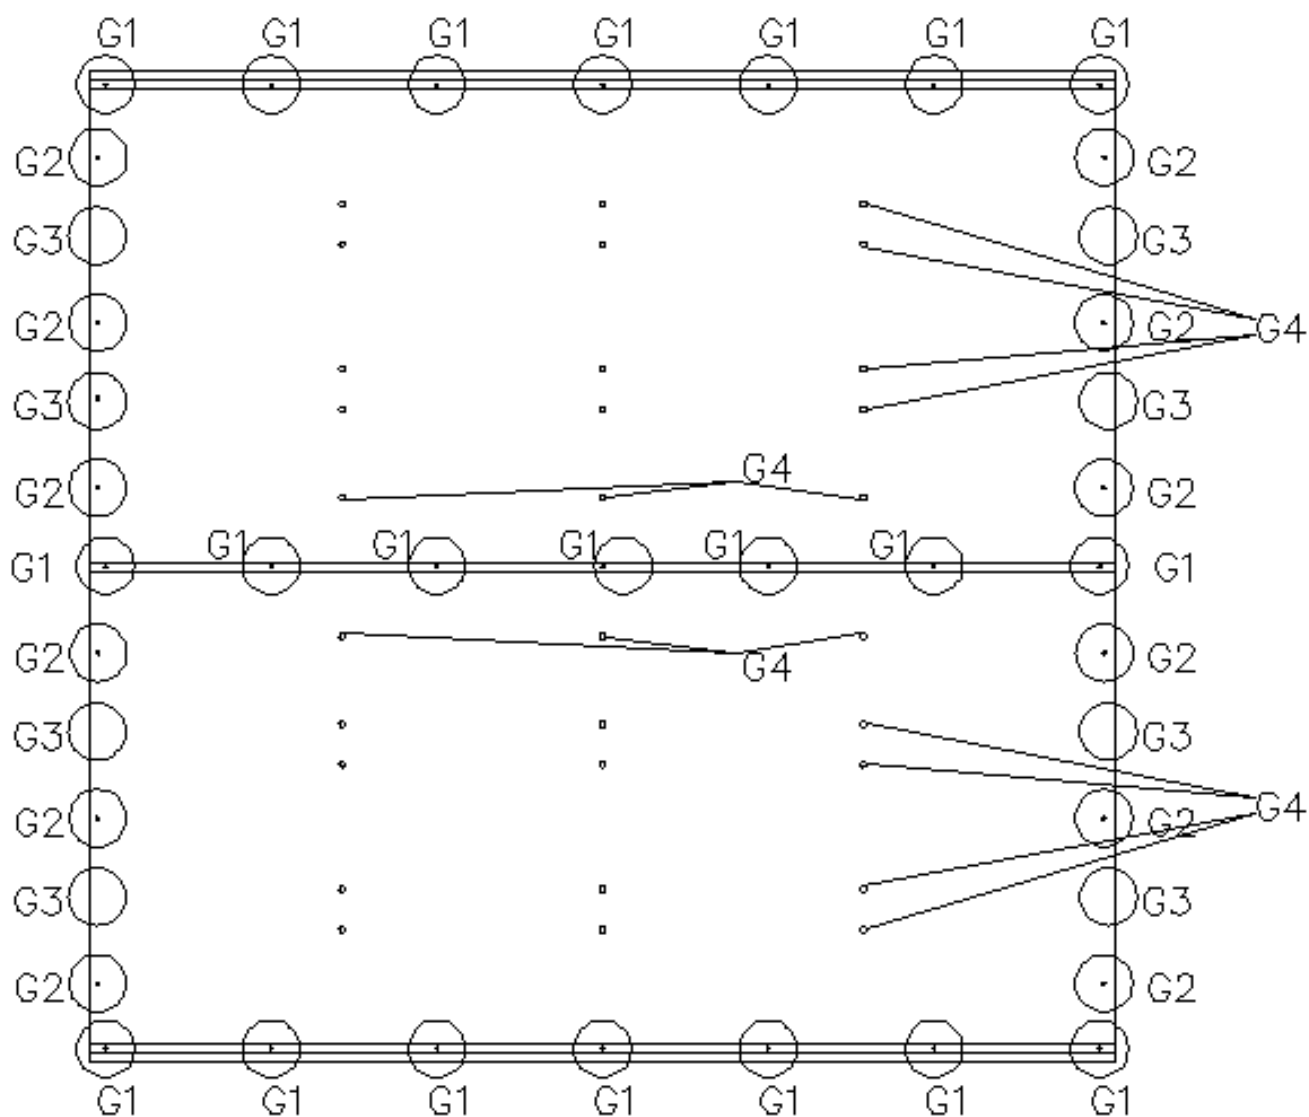


G1: 21pcs G2: 12pcs G3: 8pcs+8pcs G4: 30pcs

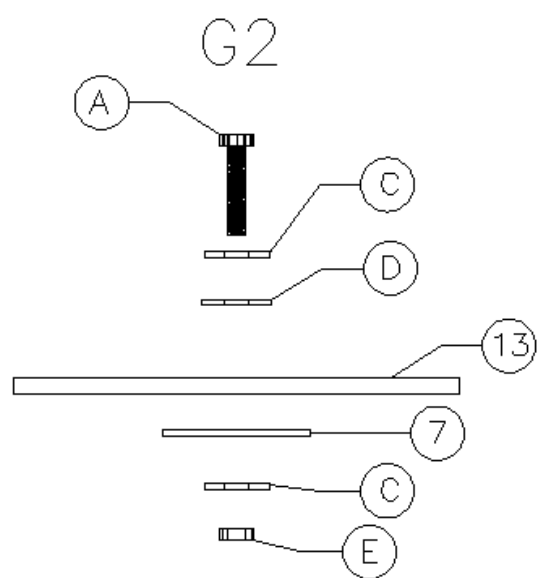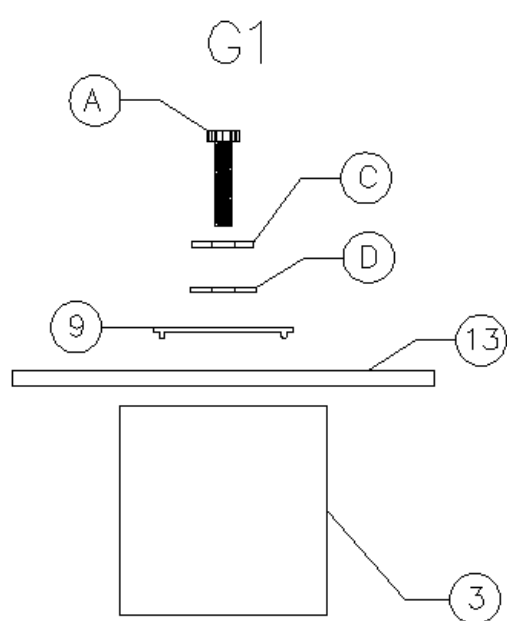


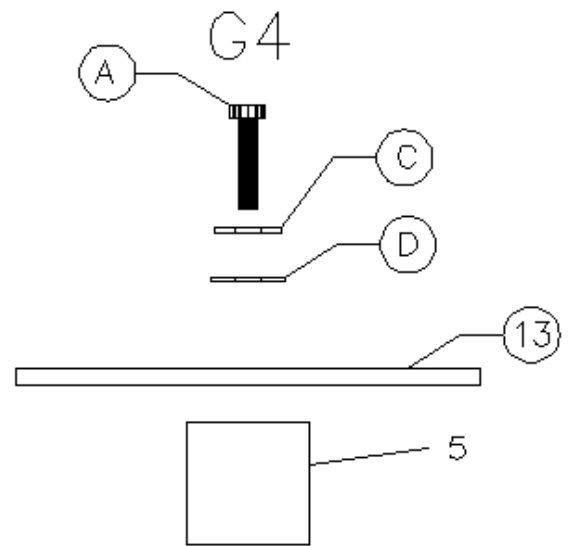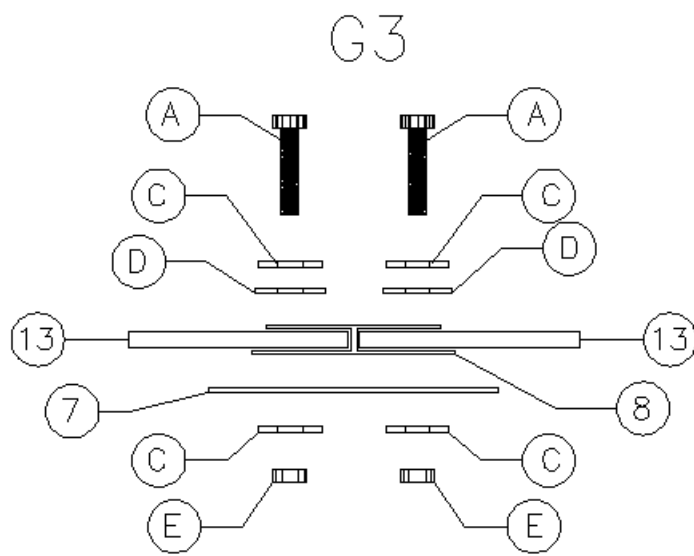

Trin 4

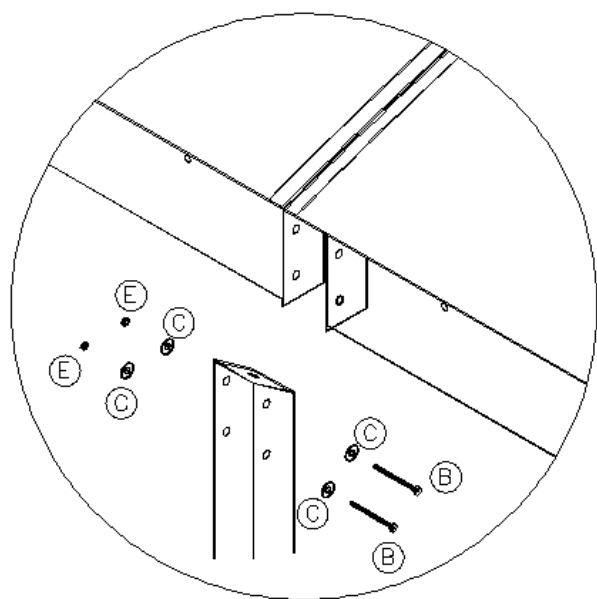
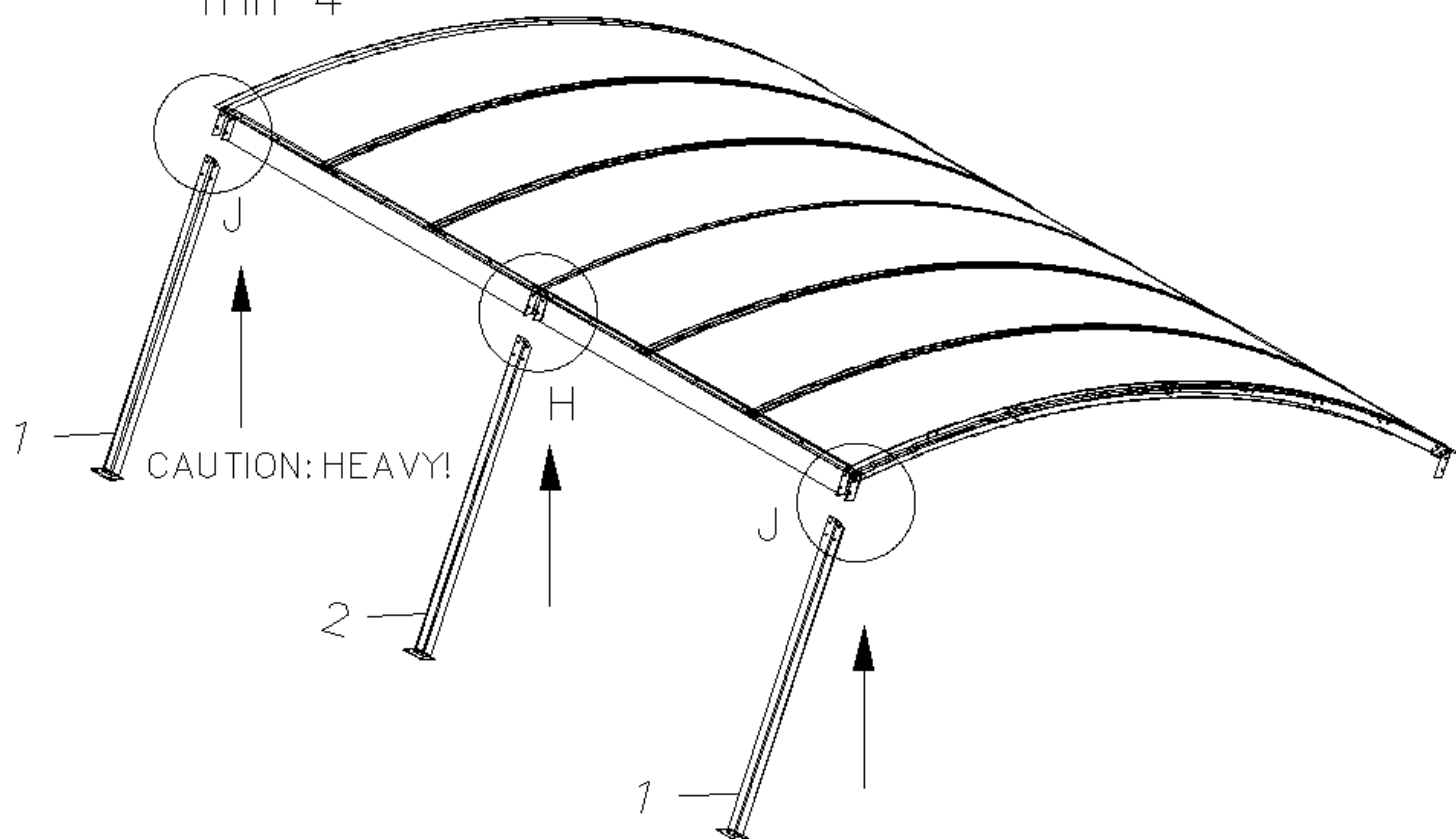


H



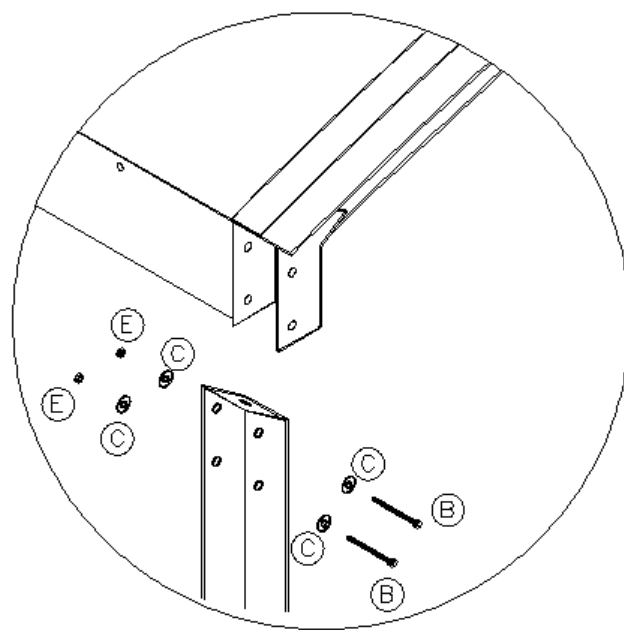


J

Trin 5

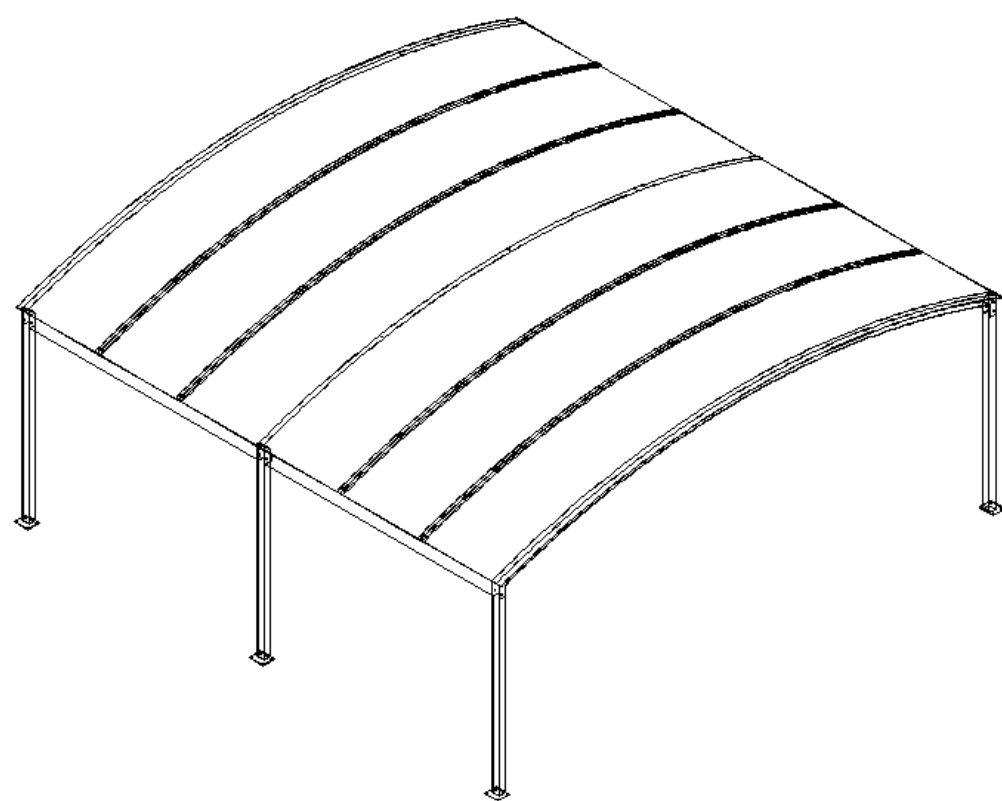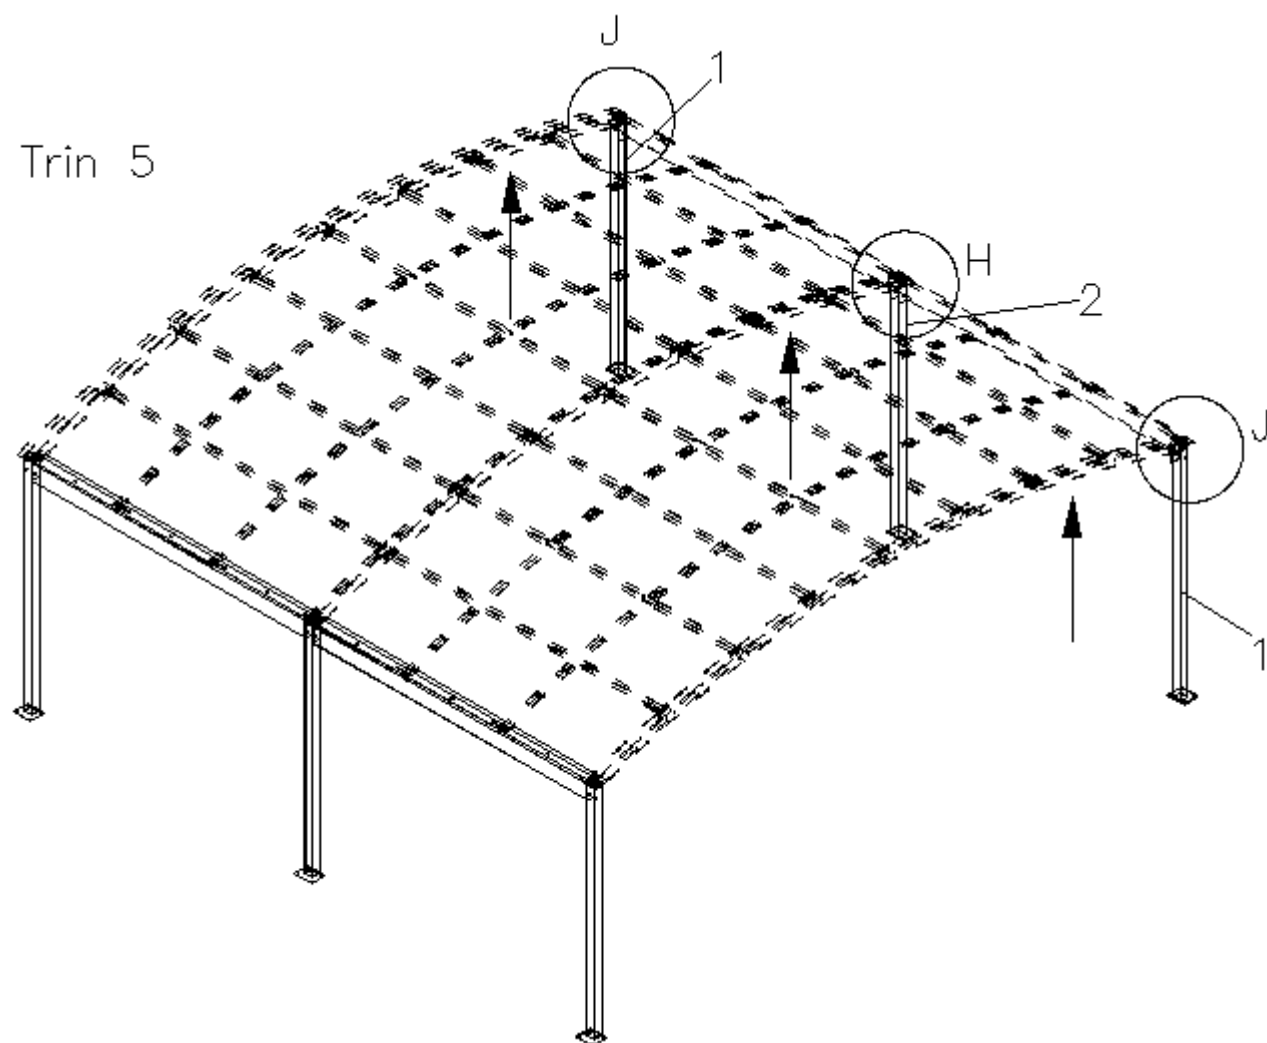

Trin 6

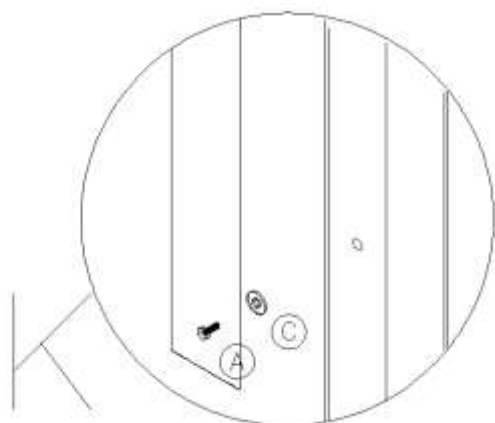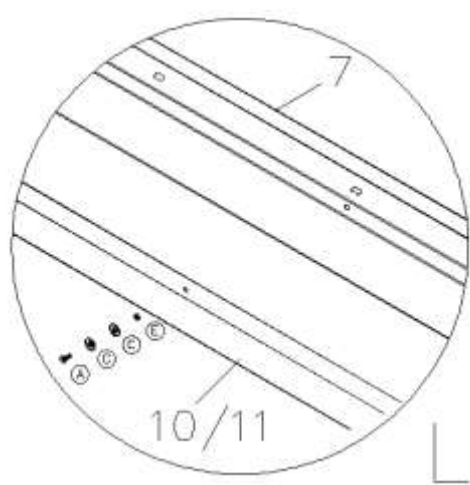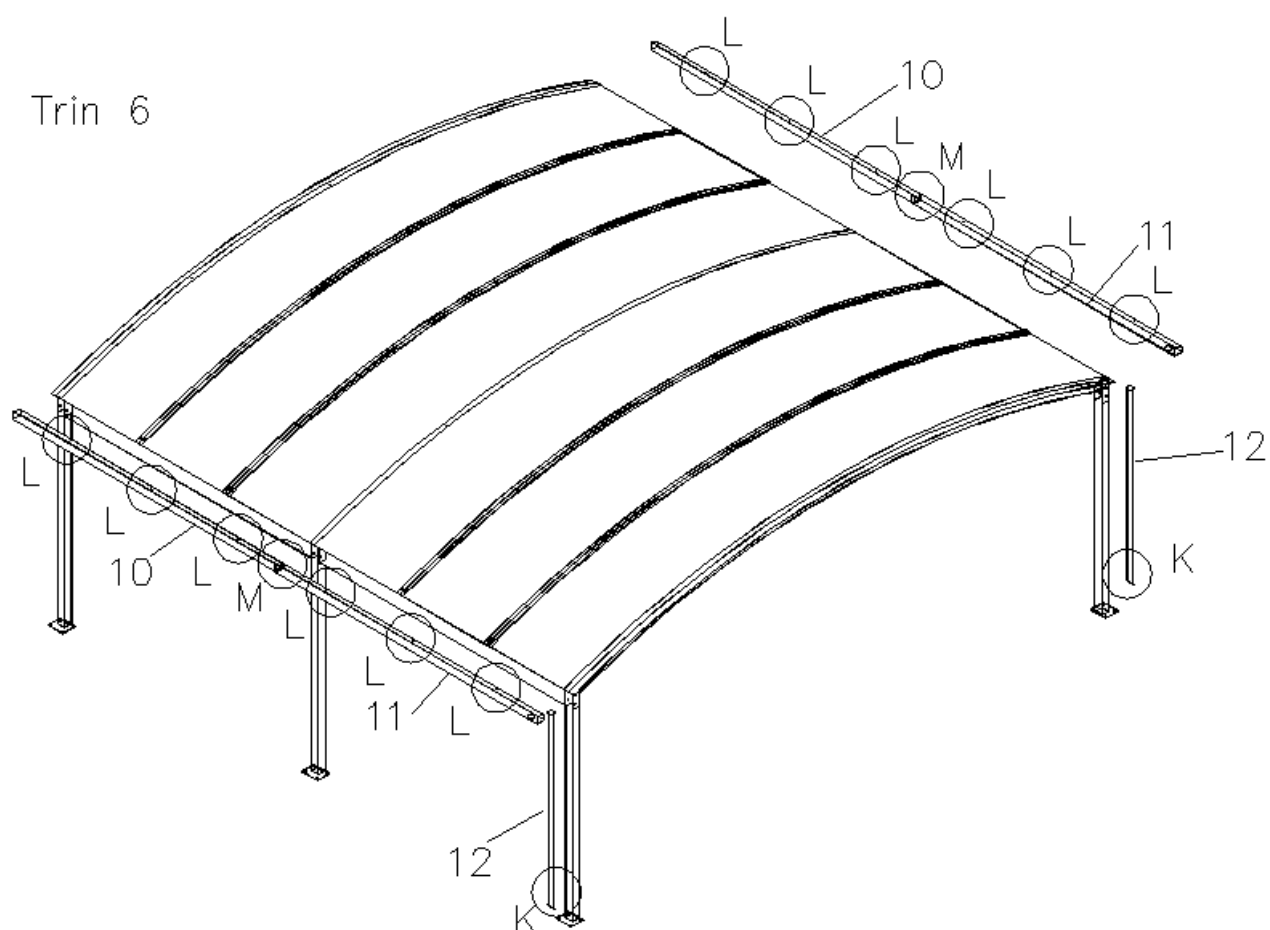

FUNDAMENT TEGNING

