

186210-1



www.plus.dk


1-4 år, v, Jahren

MAX, KORK

25 kg



Læs denne vejledning grundigt igennem.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

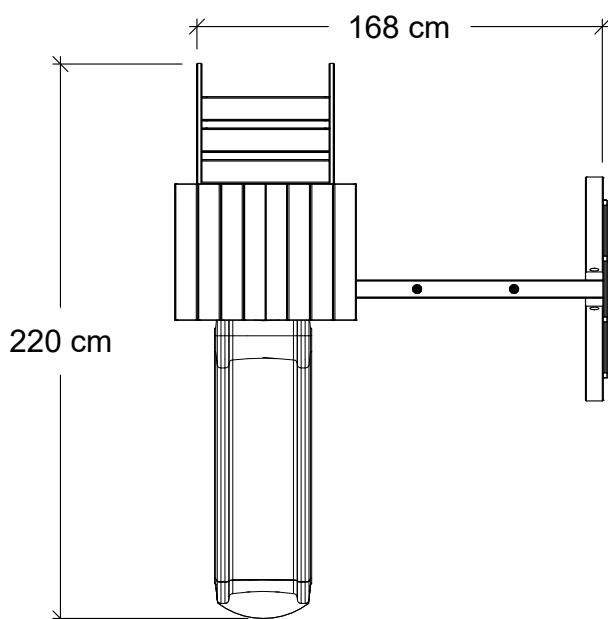

DS/EN 71-8

Advarsel. Kun til privat brug.
Varoitus. Vain yksityiskäyttöön.
Warnung. Nur für privaten Gebrauch.

Senest revideret: Viimeisin päivitys tammik: Letzte Änderung: 12.04.17

Placering af Legetårn

Tårn og gyngestativ skal placeres frit, så der mindst er 2 m til nærmeste høje forhindring, som f.eks. bygninger, træer, hegn og lignende man kan kravle op på.

Underlaget rundt om legetårnet skal overholde kravene til støddæmpning og må ikke anbringes på asfalt eller lignende hårdt underlag.

Græs har udmærkede støddæpende egenskaber, hvis det vedligeholdes ordentligt er grønt og vel trimmet.



Lad aldrig små børn lege uden voksen opsyn.

Hold øje med:

At der ikke er glasskår, ituslåede dele og legetøj der ligger og flyder omkring legetårnet. Hvis underlaget ikke er jævnt og i oprindeligt niveau, udbedres dette.

Kontroller jævnligt:

- Stramning af samlinger eller udskiftning af slidte eller defekte dele.
- Bevægelige dele skal olieres.
- Vedligeholdelse af stødabsorberende underlag.

Venligst bemærk:

Egenskaber og karakteristika, der er typiske for træ som:

Revnedannelse i overfladen. Kan fyldes med en egnet spartelmasse.

- Harpikslommer / harpiksudtræk
- Knasthuller er også en naturlig bestanddel i træ.
- Træ er et naturprodukt

Ovennævnte reducerer ikke træets kvalitet og berettiger derfor ikke til reklamation.

Produktet er fra fabrikken trykimprægneret, hvorved den traditionelle grønne trykimprægneringsfarve opstår. Pga. fugtindholdet i træet på produktionstidspunktet vil imprægneringen primært blive optaget i overfladen. For at forlænge holdbarheden, er det derfor hensigtsmæssigt at efterbehandle produkterne med træpleje.

Spørg din lokale farveekspert om efterbehandling.

Gem denne vejledning til senere brug.

Leikkitornin sijoittaminen

Torni ja keinuteline on sijoitettava vähintään 2 m päähän kiipeilyyn soveltuvista korkeista esteistä, kuten rakennuksista, puista ja vastaavista.

Leikkitornin alustan on täytettävä iskunvaimennusvaatimukset, eikä sitä saa sijoittaa asfaltille tai muulle kovalle alustalle.

Ruoholla on erinomaiset iskua vaimentavat ominaisuudet, jos se on hyvin hoidettu ja vihreää.



Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa.

Tarkista:

Että leikkitornin ympäristössä ei loju lasinsirpaleita, leluja tai niiden rikkoontuneita osia.
Tasoita alusta, jos se on epätasainen tai kalteva.

Tarkista usein:

- Liitosten kiristys tai kuluneiden /vaurioituneiden osien vaihto.
- Voitele liikkuvat osat.
- Iskuja vaimentavan alustan ylläpito.

Huomioi:

Puulle tyypilliset ominaisuudet ja piirteet, kuten:

Pinnan halkeilu. Voit täyttää halkeamat sopivalla silotteella.

- Pihkataskut / pihkan valuminen.
- Oksanreiät ovat puussa luonnollisia.
- Puu on luonnontuote.

Yllä mainitut seikat eivät heikennä puun laatua, eikä niistä voi tehdä valitusta.

Tuote on painekyllästetty tehtaalla, mistä johtuu sen perinteinen kyllästysenvihreä väri.

Puussa on tuotantohetkellä kosteutta, joten kyllästys vaikuttaa voimakkaimmin puuaineksen pintaan. Kestävyyensaika pitenee, jos tuotteet jälkikäsittellään puunsuojeluaineella.

Kysy paikalliselta väriasantuntijaltasi neuvoja jälkikäsittelyyn.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten.

Platzierung:

Der Schaukelständer muss auf einer ebenen Fläche platziert werden.

Es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 Meter rund um den Schaukelständer eingehalten werden (Bäume, Haus u.a.)

Der Untergrund unter dem Schaukelständer muss die Anforderungen der Stoßabsorbierung erfüllen. Rasen erfüllt eine ausgezeichnete stoßdämpfende Eigenschaft, sofern der Rasen ordentlich gepflegt wird (grün, getrimmt und ein gutes Wurzelwerk).



Achtung:

Kleinkinder niemals ohne Aufsicht von Erwachsenen spielen lassen.

Instandhaltung:

Es ist wichtig, dass eine regelmäßige routinemäßige visuelle Inspektion des Schaukelständers durchgeführt wird. In der Sicherheitszone liegende Gegenstände müssen entfernt werden. Sofern der Untergrund nicht mehr eben ist, muss dieses ausgebessert werden.

In regelmäßigen Abständen (mindestens alle 6 Monate) ist die Stabilität des Schaukelständers zu kontrollieren, der Verschleiß der beweglichen Teile und die Festigkeit der Verbindungen nachzuprüfen.






Das Zubehör ist auf Korrosion und das Holz auf Fäulnis zu prüfen. Die beweglichen Teile sind einzuschmieren und die verschlissenen bzw. defekten Teile sind gegen Teile, die den Anforderungen der Anleitung entsprechen, auszutauschen. Die Schrauben sind nachzuspannen.

Für Instandhaltung siehe www.plus.dk - Instandhaltung und Pflege.



Bitte beachten:

Folgende Eigenschaften und Charakteristika sind typisch für Holz als Naturmaterial und geben keinen Anlass zur Reklamation:

- Rissbildung in der Oberfläche
- Harztaschen/Harzaustretungen
- Astlöcher sind ebenfalls ein natürlicher Bestandteil im Holz. Kleine Astlöcher können mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgefüllt werden.




5






17 mm



		cm	
1.1	3	7x7x150	
1.2	1	7x7x150	
1.3	1	6.5x50x50	
1.4	5	4.4x4.4x24	
1.5	6	1.6x9.5x50	
1.6	2	1.6x7x50	
1.7	2	1.6x7x67	
2.1	2	1.9x11x71	
2.2	6	1.6x9.5x54	
2.3	2	1.6x9.2x54	
3.1	1-1	1.9x9.5x78	
3.2	3	1.6x9.5x51	
4.1	1	7x7x110	
4.2	2	7x7x135	
4.3	1	1.6x7x26	
4.4	1	1.6x7x71	

	mm	
64	4x30	
30	4x60	
1	M10x140	
1	M10x160	
32	3x40	
2	M10	
1		
1		


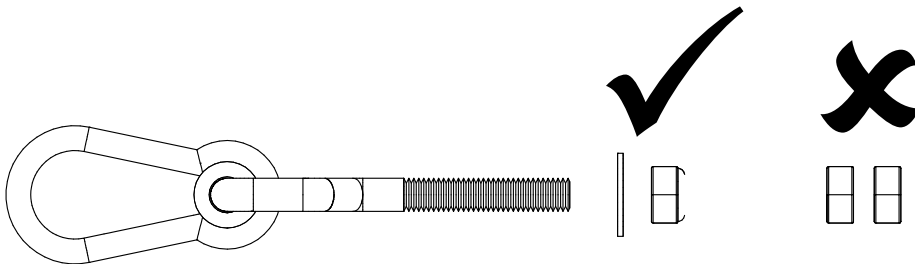



6

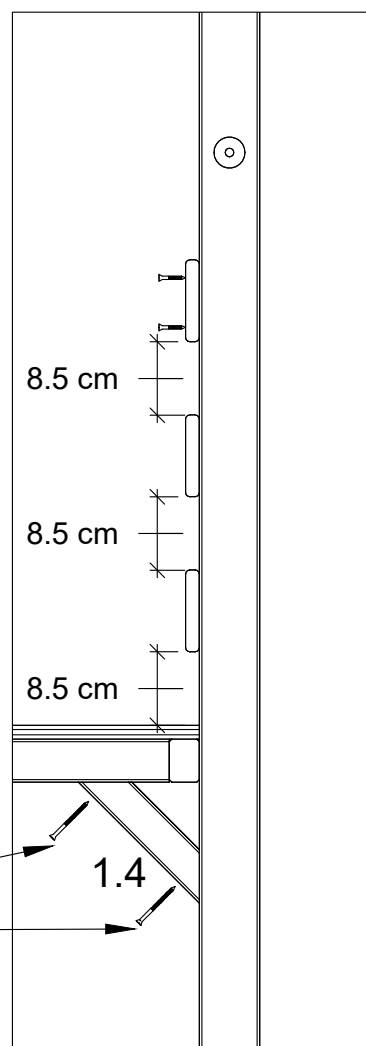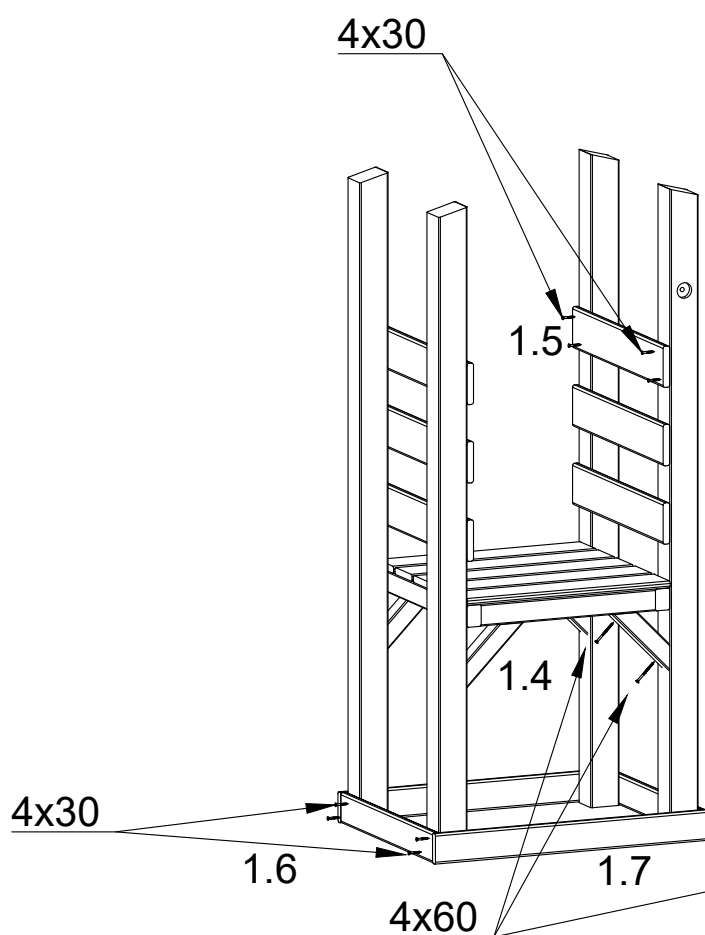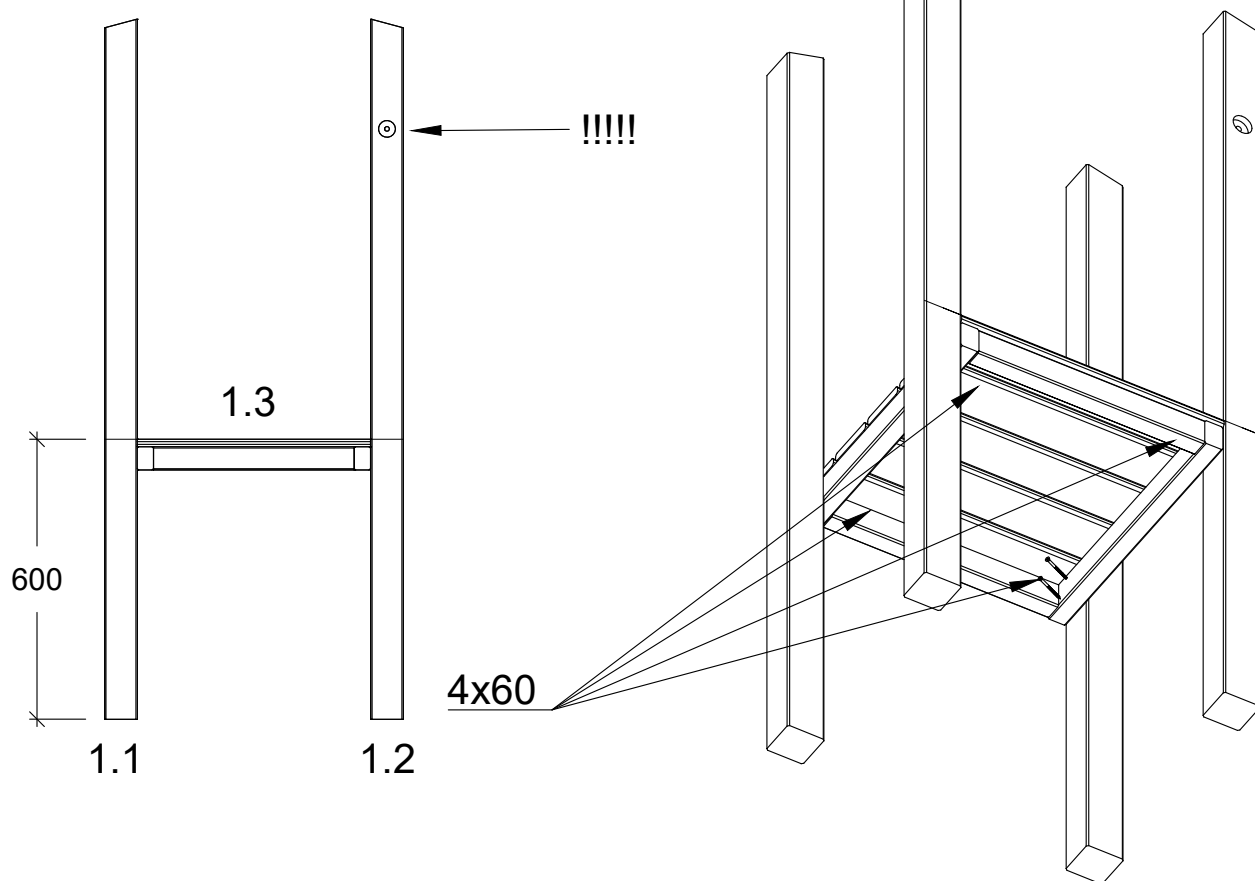

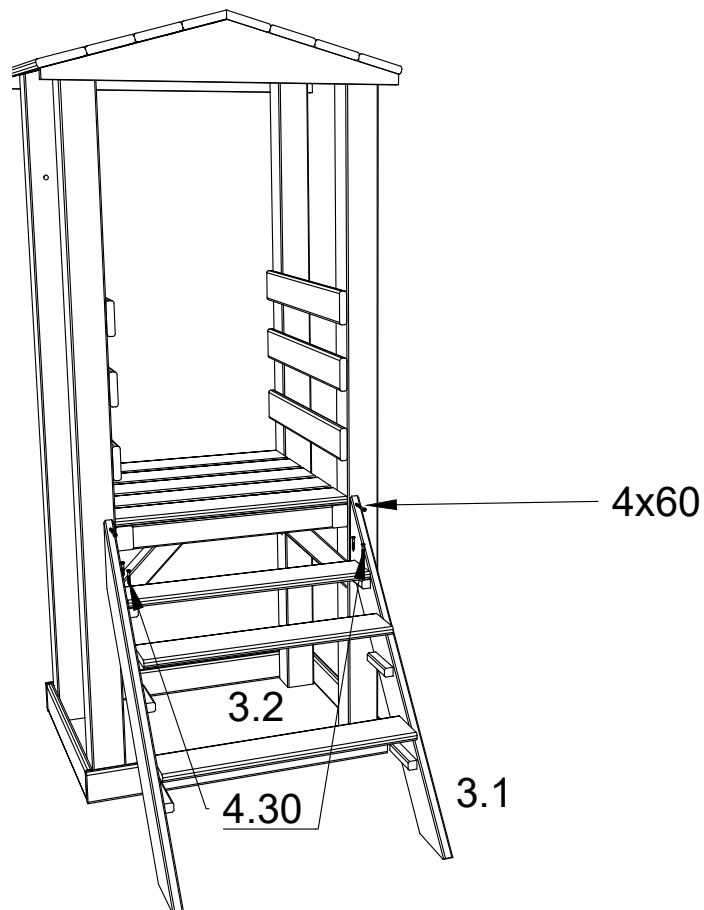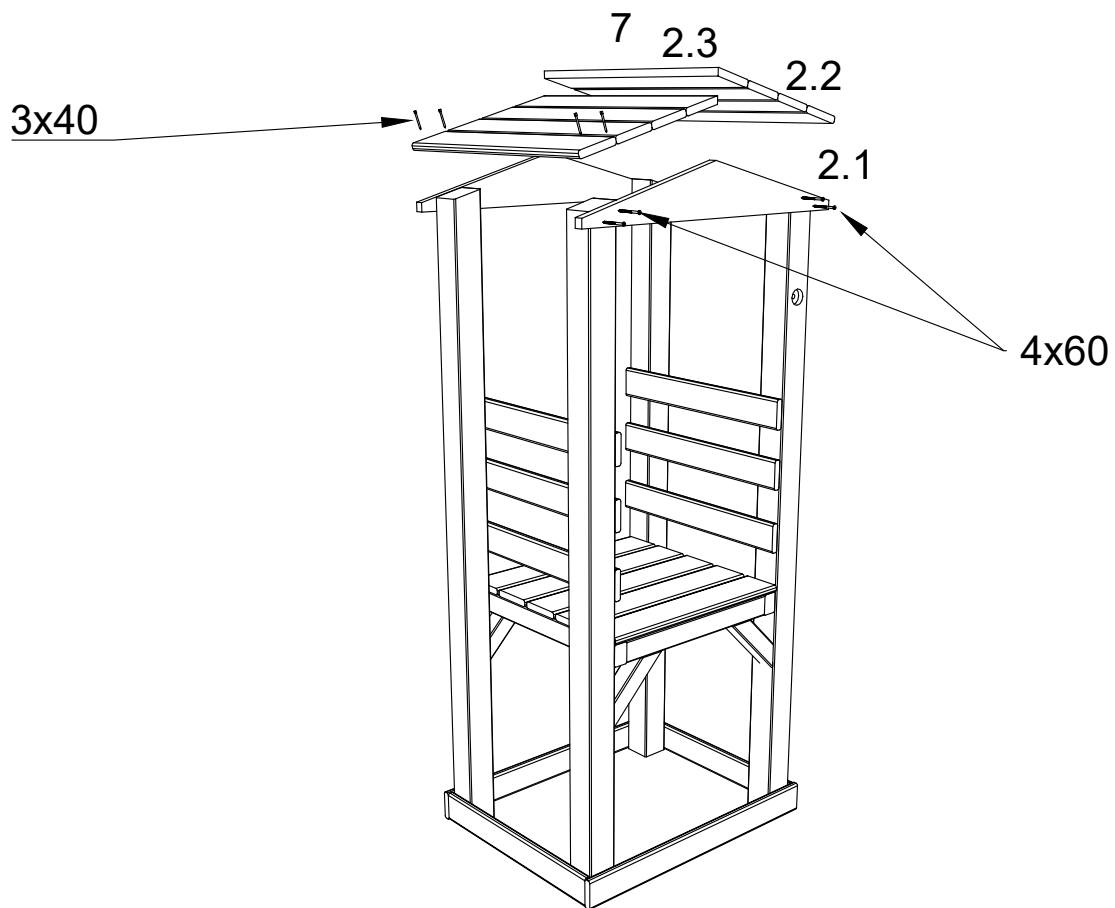

8

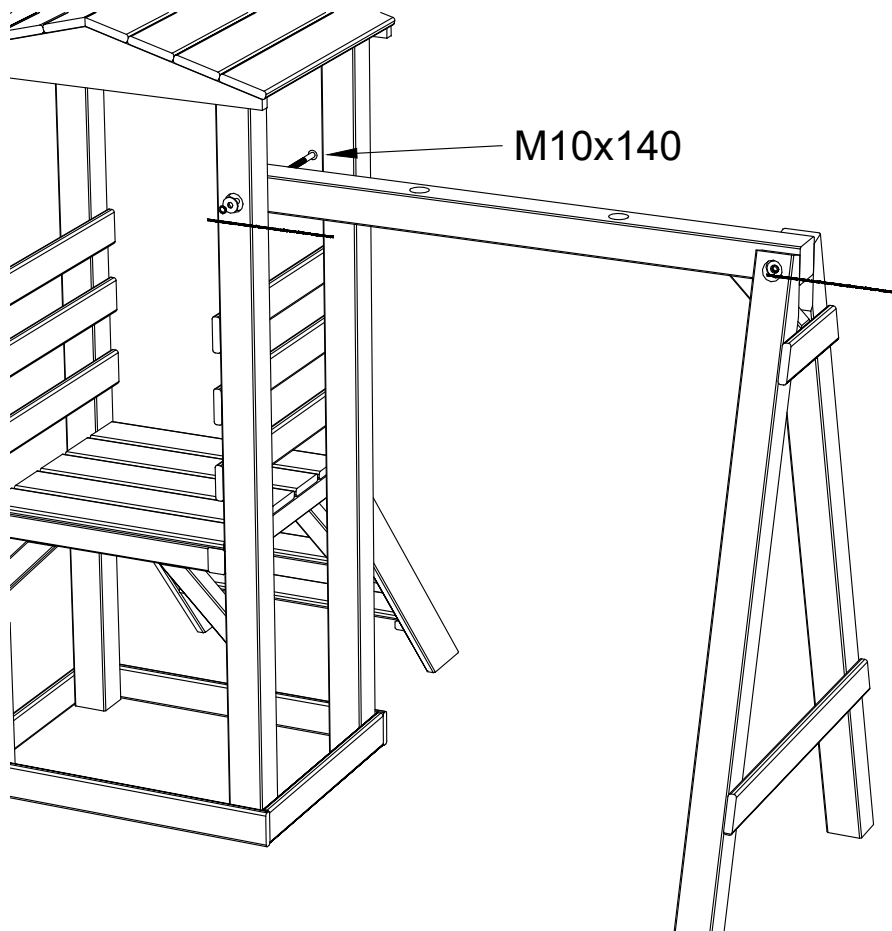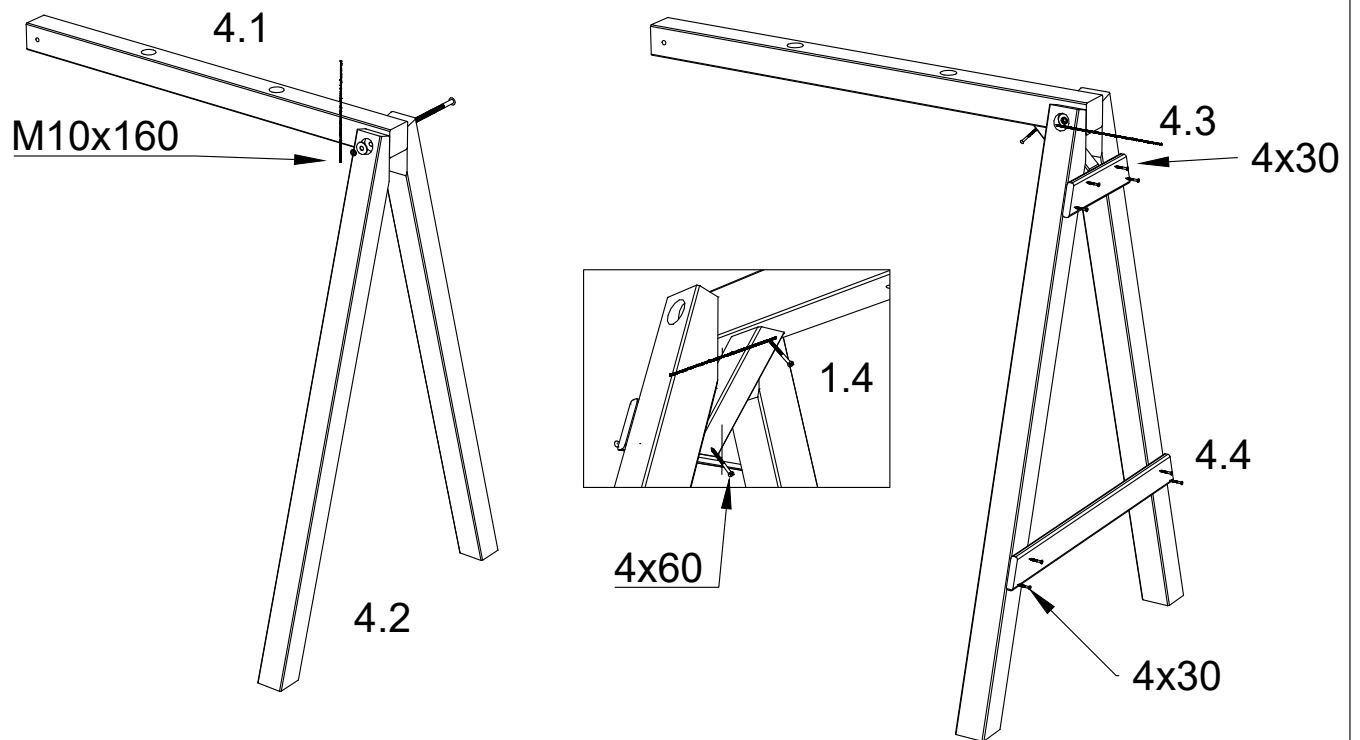

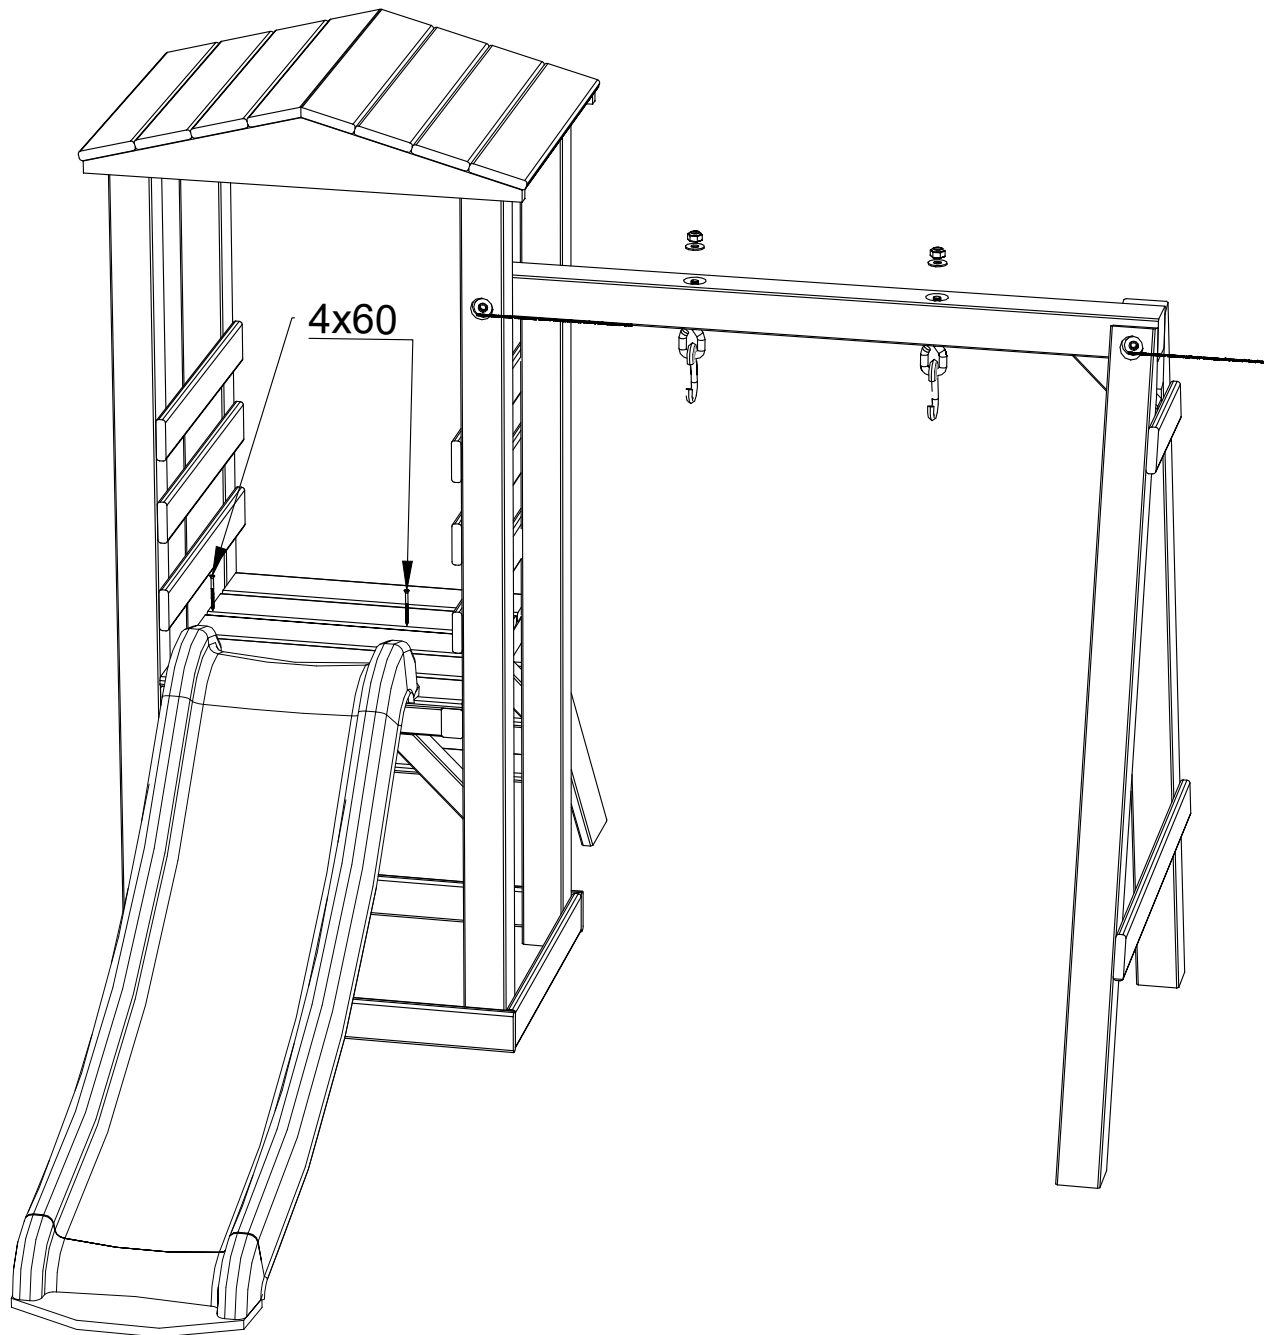



Ådalen 13 B
DK - 6600 Vejen