



En brændeovn er så meget mere end varme

Det er livskvalitet. Ro. Eftertanke.
Og tid til hygge.



2020 / 2021





Det har altid handlet om håndværket

Varde Ovne startede oprindeligt som et smedeværksted. Måske er det derfor, respekten og forståelsen for håndværket ligger så dybt i os. Den del går vi ikke på kompromis med. På alle vores brændeovne er de udsatte dele skabt i massivt støbejern. Fordi kvaliteten i sidste ende er det hele værd.

Din brændeovn er også et møbel

Du skal se på din brændeovn hver dag, og den skal passe ind i dit hjem. Derfor handler design om at skabe noget, der er smukt at se på og funktionelt at bruge. Vi er inspireret af det skandinaviske design. Enkelhed, elegance, rene linjer og et harmonisk udtryk er nogle af de stiltræk, vi stræber efter.

Vi har tænkt på miljøet for dig

Det er vigtigt for os, at vores brændeovne ikke belaster miljøet unødigt. Derfor har vi sørget for, at alle brændeovne fra VARDE er nøje miljøtestede af uafhængige eksterne testbureauer. Det betyder, at du får en brændeovn, der opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa.

Garanti

Der er sliddele på en brændeovn, som man forventeligt skal udskifte i løbet af brændeovnens levetid. VARDE giver 5 års garanti på produktionsfejl og 6 måneder på udvalgte sliddele.

Læs mere på vardeovne.dk

Alt dette får du med en brændeovn fra VARDE

FLAMMESYNLIGHED

Flere af VARDEs modeller har store glasflader og sideruder, der giver dig et godt udsyn til ilden fra flere vinkler.

RUDESKYLSFUNKTION

Alle vores brændeovne har rudeskylsfunktion, der reducerer soddannelse på glasset ved korrekt fyring.

NEM BETJENING

Der er tænkt på detaljen i funktionaliteten. Luftreguleringen er nem at styre og brændkammeret er let at rengøre.

KONVEKTION

Alle VARDEs modeller er konvektionsbrændeovne, hvor den varme luft blæses ud i toppen og fordeles rundt i rummet.

HØJ VIRKNINGSGRAD

Virkningsgraden er udtryk for hvor stor en del af brændets energi, der bruges til at opvarme rummet. VARDEs brændeovne er alle kendt for at have en høj virkningsgrad på over 80%.



MILJØ

Alle VARDEs brændeovne er CE mærkede og opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa. Dette betyder, at en brændeovn fra VARDE også miljømæssigt er i topklasse.

CO₂ NEUTRAL

Alle VARDEs brændeovne er CO₂ neutrale, hvilket betyder, at træet har optaget lige så meget CO₂ under væksten i naturen, som det afgiver under forbrændingen. Den varme, brændeovnen producerer, erstatter i øvrigt andre former for opvarmning, der kunne være fremstillet med kul eller olie.

STØBEJERN OG STÅL

Udsatte dele som røgstuds og bundrist på alle VARDE brændeovne er udarbejdet i støbejern. Det sikrer en længere levetid af brændeovnens mest varmeudsatte dele. Enkelte brændeovne har også topplade og låge i støbejern for at fuldende designet. Alle VARDE brændeovne har brændkammer i kvalitets stål, der er fuldsvejset. Indvendigt er brændkammeret beskyttet af støbejern og vermiculite.



AIR system

En VARDE brændeovn med betegnelsen AIR er forberedt på tilkobling af eksternt luftindtag for optimal forbrænding og bedre indeklima – perfekt til lavenergihuse.



Konvektionssystem

Den kølige luft trækkes ind via bunden af ovnen og kommer ud opvarmet i toppen af brændeovnen. Dette sikrer en god luftcirkulation og varmen fordeles derved i rummet.



CO₂ neutral

Alle VARDEs brændeovne er CO₂ neutrale og kendetegnes ved en høj virkningsgrad.



Rysterist

En rysterist i bunden af brændkammeret gør, at du kan findele asken og derved lettere tømme askeskuffen.



Energiklassificering

Det lovpligtige energimærke indeholder oplysninger om brændeovnens energiklassificering samt den direkte varmeydelse i kW.



MODEL

VARDE Nordic

Elegant serie af brændeovne i et rent nordisk design med slanke afrundede former, hvor funktionalitet og forbrænding er helt i top.



Bedre indeklima med AIR-systemet

Moderne huse er meget tætte og med en brændeovn, kan det betyde tør luft i lokalet. Det kan samtidigt være svært at tilføje nok luft til forbrændingen.

Alle vores AIR-modeller kan udstyres med et system, som trækker luft udefra. Dette giver en bedre forbrænding, en effektiv fordeling af varmen og sikrer et godt og sundt indeklima i huset.

VARDE NORDIC 3

Varenr. 101080

Farve	Sort
Højde	98 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



NYHED

VARDE NORDIC 7 AIR

Varenr. 101082

Farve	Sort
Højde	102 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	6,2 KW
Brændelængde	28 cm



NYHED

VARDE NORDIC 9 AIR

Varenr. 101083

Farve	Sort
Højde	112 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	6,2 KW
Brændelængde	28 cm



NYHED



**VARDE NICE**

Varenr. 100944

Farve	Sort
Højde	110 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	6 KW
Brændelængde	28 cm

Top i fedtsten kan tilkøbes

MODEL

VARDE Nice

Få optimal flammeoplevelse og et svævende udtryk, samtidig med at du opnår en bedre forbrænding og indeklimate.

**VARDE NICE AIR**

Varenr. 100985

Farve	Sort
Højde	110 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	6 KW
Brændelængde	28 cm

Top i fedtsten kan tilkøbes**VARDE LYON**

Varenr. 100943

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	6 KW
Brændelængde	28 cm

Top i fedtsten kan tilkøbes**VARDE LYON AIR**

Varenr. 100984

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	6 KW
Brændelængde	28 cm

Top i fedtsten kan tilkøbes**Flot og praktisk top i fedtsten**

Den smukke fedtstenstop, der holder længe på varmen, samt topafdækning med logo kan tilkøbes til både VARDE Lyon og VARDE Nice.

MODEL

VARDE Lyon

Når et smukt udsyn til flammerne bliver kombineret med en bedre forbrænding og et sundt indeklimate.

MODEL

VARDE Aura

Mærk varmen brede sig i din stue med denne fritstående brændeovn i et stilrent design.

NYHED



VARDE AURA 7

Varenr. 101084

Farve	Sort
Højde	106 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



VARDE AURA 11

Varenr. 100030

Farve	Sort
Højde	110 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm

Top i fedtsten kan tilkøbes



VARDE AURA 3

Varenr. 100027

Farve	Sort
Højde	87 cm
Bredde	48 cm
Dybde	44 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



VARDE AURA 3
NATURSTEN

Varenr. 100029

Farve	Grå
Højde	91 cm
Bredde	51 cm
Dybde	46 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



VARDE AURA 3
Lille brændeovn,
der skaber varme
og hygge i
alle rum

Naturens varmekilde

Den grå naturstensbeklædning kommer fra Italien og er et hårdt slidstærkt materiale, der holder på varmen, så du kan føle varmen længe efter, du er stoppet med at fyre.



MODEL

VARDE Bolton

Få fornemmelsen af bål helt ind i stuen med denne runde brændeovn.



VARDE BOLTON AIR

Varenr. 100767

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Ydelse	7 KW
Brændelængde	35 cm



Stort brændkammer

Det store brændkammer giver plads til brændestykker helt op til 35 cm.



NYHED

VARDE NOVA 1 AIR

Varenr. 101079

Farve	Sort
Højde	104 cm
Bredde	48 cm
Dybde	37 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	30 cm



MODEL

VARDE Nova 1

Slank klassisk brændeovn, der indtager rummet med sine elegante detaljer.



VARDE CARDIFF AIR

Varenr. 100768

Farve	Sort
Højde	90 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Ydelse	7 KW
Brændelængde	35 cm



MODEL

VARDE Cardiff

Lav brændeovn med et stort brandkammer, hvor du får optimal udsigt til ilden fra alle vinkler.



MODEL

VARDE Thurø

Kom helt tæt på hyggen, når der tændes op i denne klassiske brændeovn med buet top.



VARDE THURØ 13
Varenr. 100771

Støbejernsbund med rysterist i støbejern.

Farve	Sort
Højde	96 cm
Bredde	52 cm
Dybde	41 cm
Ydelse	6 KW
Brændelængde	35 cm



MODEL

VARDE Shape

Den slanke ovale form gør det let at placere brændeovnen i rummet.



VARDE SHAPE 2 AIR
Varenr. 100019

Farve	Sort
Højde	102 cm
Bredde	52 cm
Dybde	41 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm





VARDE SHAPE 2 AIR FEDTSTEN
Varenr. 100019

Farve	Sort
Højde	102 cm
Bredde	52 cm
Dybde	41 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm





Fedtsten holder på varmen

Den elegante grå fedtstensbeklædning fra Finland er af bedste kvalitet og har en unik evne til at opmagasinere og afgive varmen længe efter, du er stoppet med at fyre i brændeovnen.



MODEL

VARDE Bogø

Kom tæt på ilden, hvor det dobbelte sideglas giver godt indblik og varme til hjemmet.



VARDE BOGØ

Varenr. 100842

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	49 cm
Dybde	35 cm
Ydelse	5,5 KW
Brændelængde	28 cm



Placerings-
venlig serie.
Kort afstand
til brændbart
materiale

MODEL

VARDE Als

Oplev hyggen sprede sig til hele rummet med denne enkle og praktiske brænde-ovn.



VARDE ALS

Varenr. 100843

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	46 cm
Dybde	35 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



MODEL

VARDE Samsø

Populær brændeovn, hvor design og funktionalitet går hånd i hånd.

VARDE SAMSØ
FEDTSTEN

Varenr. 100007

Farve	Sort
Højde	103 cm
Bredde	49 cm
Dybde	35 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



VARDE BORNHOLM

Varenr. 100846

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	46 cm
Dybde	35 cm
Ydelse	5,5 KW
Brændelængde	28 cm



MODEL

VARDE Bornholm

Fritstående brændeovn, hvor den gode udsigt til ild spreder hygge og varme i hjemmet.



VARDE SAMSØ

Varenr. 100005

Farve	Sort
Højde	100 cm
Bredde	49 cm
Dybde	35 cm
Ydelse	5 KW
Brændelængde	28 cm



Vores skorsten er

- CE Mærket
- med sortlakeret overfalde i rustfri stål
- med syrefast inderkerne
- let at montere
- har 10 års garanti mod gennemtæring

Skorsten

Skorstenen er brændeovnes motor. En god skorsten vil give en effektiv og miljørigtig forbrænding, og gør din ovn nem at betjene.

Skorstensens vigtigste opgave er at generere et træk, der sikrer optimal forbrænding i brændeovnen og som er i stand til at trække røgen videre ud gennem skorstenen.

Det bedste resultat opnår man ved, at der er en høj temperaturforskel på luften inde i skorstenen og udenfor samt at skorstenen har den korrekte højde og dimension i forhold til brændeovnen.

Skorstene i topkvalitet

Skorstene fra Varde er fuldsvejsede. Overfladen er i sortlakeret, rustfrit stål, så den matcher brændeovnen. Inderkernen i skorstenen er produceret i syrefast stål, hvilket betyder, at en skorsten fra Varde er i absolut topkvalitet. Derfor giver vi 10 års garanti mod gennemtæring. Alle vores skorstene er CE mærkede og godkendt efter de højeste miljømæssige standarder.

Bliv guidet til valg af skorsten på vardeovne.dk

Større krav til skorstenen

Moderne brændeovne brænder renere og har højere virkningsgrad. Derfor stiller de større krav til skorstenen end en ældre brændeovn.

Hvis du skifter en gamle brændeovn ud med en moderne brændeovn, kan du derfor opleve, at din skorsten ikke længere trækker optimalt.


Hvis skorstentrækket ikke er tilstrækkeligt som anvist i vores manualer – målt i Pascal – dækker garantien ikke ved evt. dårlig forbrænding.

Skorstenspakker

Vardes skorstenspakker er et komplet system med udførlig montagevejledning, der gør det til en god gør-det-selv opgave. Vores skorstenspakker passer til de fleste hjem. Skulle du have specielle krav til skorsten, hvor skorstenen eksempelvis skal føres uden om spær eller du har brug for en udvendig skorsten, er vi også leveringsdygtig i et bredt spektrum af specielle dele hertil.

BR18 regler for installation af skorsten

Den 01-07-2018 trådte det nye bygningsregulativ BR18 i kraft. I BR18 er der sket ændringer omkring krav til installation af skorstene. Ændringerne har betydning, når skorsten monteres ved brandbart materiale, f.eks. en trævæg eller gerigter ved en dør. BR-18 kravet er KUN gældende for skorstensrør monteret ved brandbart materiale.

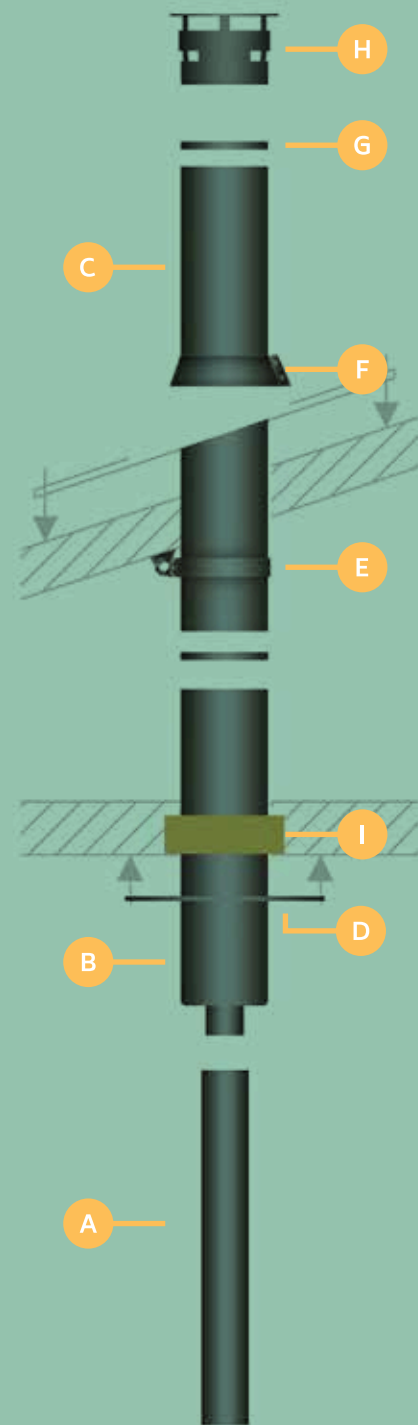

Sammensæt den skorsten der passer til din brændeovn

Prøv vores skorstensberegner på vardeovne.dk

Skorstensdele

Vi har et stort sortiment i standard skorstensdele og mere specielle elementer. Find dem på vardeovne.dk



Skorstenspakke

VARDEs skorstenspakker er et komplet system med udførlig montagevejledning, der gør det til en god gør-det-selv opgave.

Skorstenspakken består af:

- A 1,5 m pejserør
- B 1,0 m isoleret startelement
- C 1,0 m isoleret element
- D 0-10 graders loftkrave med gummipakning
- E Spærstyr
- F 5-32 eller 33-45 graders blyfri inddekning til eternit- og tegltag
- G Silikonepakning til regnkrave
- H Skorstenshætte
- I Isoleringsrørskål



Skorstenssektion 50 cm
Varenr. 100 217



T-sektion 90° m. renselem
Varenr. 100218




Regnhætte
Varenr. 100210

Skorstenshøjde

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungerer optimalt. Hvis der ikke er nok "træk" i skorstenen, kan det resultere i røgneslag og dårlig forbrænding. Dette har betydning både for ovnens funktion, fyringsøkonomi og miljøet.

Alle nye skorstene skal minimum være 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter fra skorstenen.

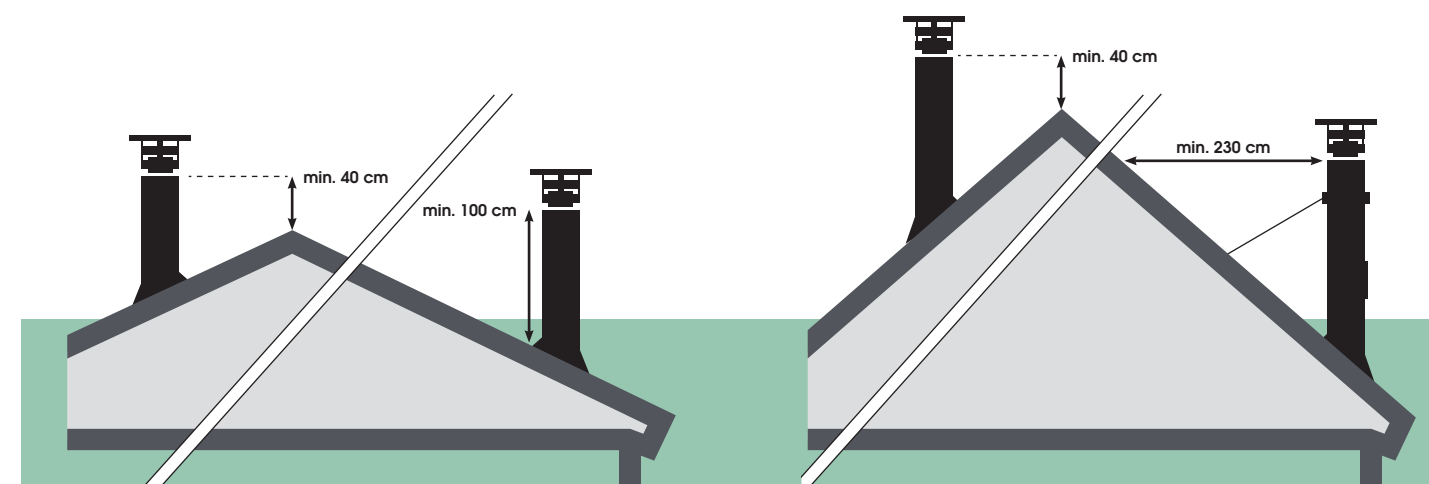

Taghældning 0 til 20 grader

Ved taghældning 0 til 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller mindst en meter fra tagfladen.

Taghældning over 20 grader

Ved taghældning over 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

**Pejsesæt**

Et smart og uundværligt pejsesæt med ildrager, kost og fejebakke.

**Brændeovnsgitter**

Et brændeovnsgitter sikrer, at såvel store som små, og både to- og firebenede, ikke kommer for tæt på den varme ovn.

**Glasrens**

Til nem og effektiv rengøring af brændeovnens glas.

**Handske**

Effektiv beskyttelse mod varmen ved betjening af ovnen.

Tilbehør og reservedele

Vores sortiment i tilbehør og reservedele sikrer den bedste udnyttelse af ovnen, og gør hverdagen med en brændeovn nemmere og sikrere.

Se hele sortimentet på vardeovne.dk

**Topcover med logo**

Afdæk hullet til skorstensrøret på toppen af brændeovnen med et elegant topcover.

**Askeskuffe**

Ergonomisk askeskuffe, der samtidig er let at rengøre.

Gulvplader

Gulvplader er i dag ikke blot en sikkerhedsforanstaltning, den er også en væsentlig del af brændeovnens samlede finish. VARDE tilbyder brændfaste gulvplader i 3 varianter udformet i stål og glas.

Står brændeovnen på et gulv, der kan brænde, skal der dækkes af med ikke brændbart materiale, som for eksempel en stålplade, glasplade eller klinker.

Den ikke brændbare gulvplade skal være så stor, at minimumafstandene kan overholdes. Til siderne min. 15 cm og foran min. 30 cm. Dog anbefales 50 cm.

**Paksnor**

Udskift pakningerne og forlæng levetiden på din brændeovn.


**Bundrist i støbejern**

Bundrist, produceret i massivt forarbejdet støbejern med flotte, elegante og usynlige samlinger.

Tips Vores kurve kan bruges til meget andet end brænde. F.eks. til opbevaring af huer og handske, aviser, magasiner, strikkesøj eller til børnenes legetøj.

**Kurve**

Vi har kurve i bl.a filt, gummi, metal og læderlook.

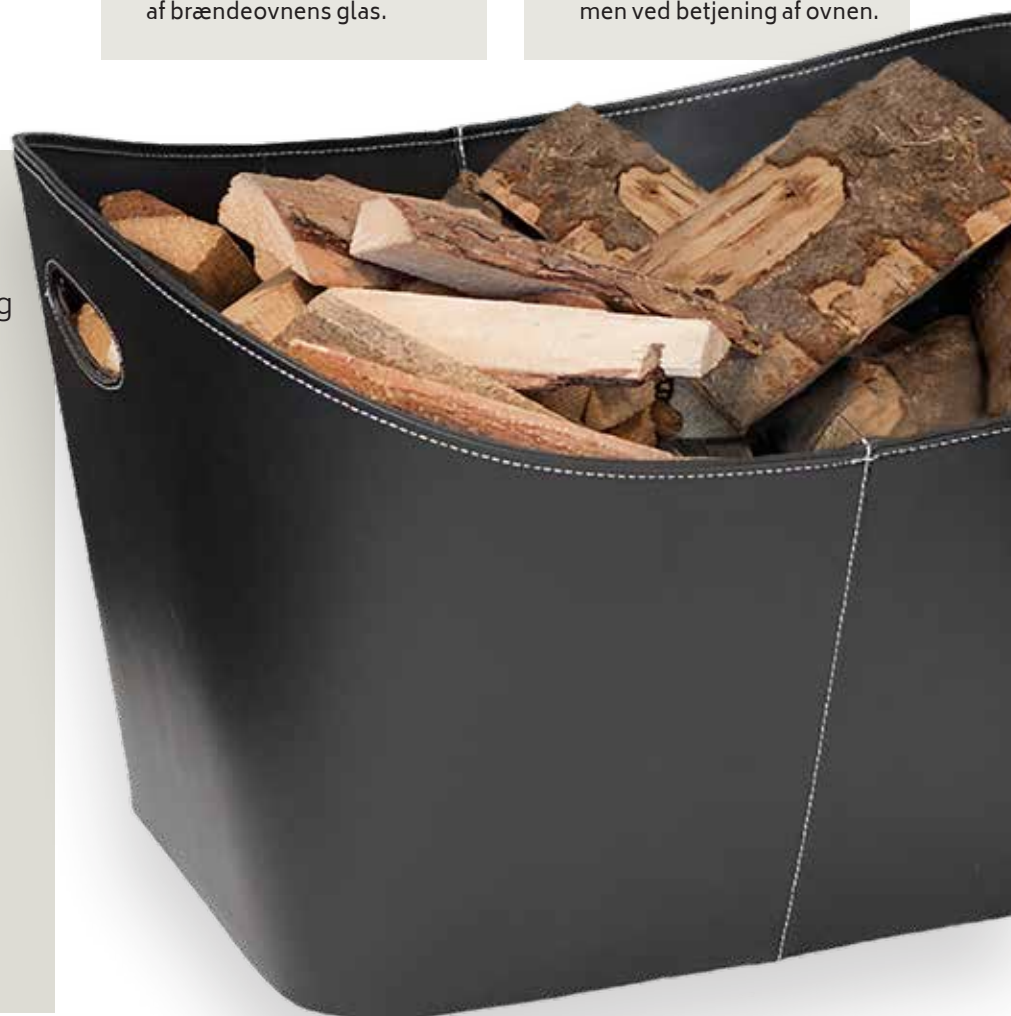

Livskvalitet, hygge og varme på alle tider af året

Skrotningspræmieordning

I samarbejde med EU har Danmark en målsætning om at begrænse drivhusgasser og nedbringe luftforureningen. I den forbindelse har Regeringen besluttet at indføre en midlertidig skrotningspræmie.

2.215 kr. i godtgørelse

Ejer du en brændeovn, der er produceret i år 1994 eller tidligere, kan du se frem til en skrotningspræmie, hvis du vælger at udskifte ovnen til en nyere og mere miljøvenlig model.

Den nuværende ordning med "Skrotningspræmie" udløber den 31.12.2020. Der forhandles omkring forlængelse af ordningen. Se den til enhver tid gældende ordning på vardeovne.dk

**Få 2.215 kr.
for din gamle
brændeovn**

Følgende kriterier skal være opfyldt:

- Ovnen skal være produceret i år 1994 eller tidligere
- Ovnen skal være tilsluttet pr. 1. december 2018
- Kun privatpersoner kan få godtgørelsen



Placering af din brændeovn

Når du skal placere din brændeovn, skal du altid tage hensyn til følgende:

- Undgå helst at føre skorstenen gennem spær og rygning. Det gør den samlede løsning mere kompliceret og dermed dyrere.
- Placer helst din brændeovn næsten i midten af huset (så skorstenen kommer op gennem taget så tæt på tagrygningen som muligt). Derved bliver din skorsten højest og får bedst muligt træk.
- Placerer du din brændeovn op ad en brændbar væg, da gælder afstandskravene som vist under tekniske data. Bemærk! Der er ligeledes krav til afstanden fra skorstensrøret til brændbart materiale – læs herom i BR18 reglementet.

Er du i tvivl, så tjek hos din lokale skorstensfejer – det er også ham, der skal godkende den endelige opstilling og montering.

Vidste du: At en korrekt optænding kaldes "Top/Down", hvor træet brænder oppefra og ned.

Tips til en effektiv og miljøvenlig optænding:

- Lad 1-2 cm aske ligge i bunden.
- Læg 2 stykker større brænde (4-6 cm tykke) i bunden.
- Ovenpå krydslægges 10-12 (1 til 2 cm i tykkelse) optændingspinde med god luft imellem.
- Mellem de øverste optændingspinde lægges 1-2 optændingsblokke.
- Åben helt op for alle luftspjæld.
- Når ilden har godt fat, lukkes for primær luft, og sekundær luft justeres, så der er et livligt og klart flammebillede.
- Når ilden er brændt ned til gløder, lægges nyt brænde på. Åben ovndøren forsigtigt 1-2 cm for at udligne trykket, så du ikke får aske og røg ud i rummet.

Find flere tips på vardeovne.dk



Økonomisk varmekilde

En brændeovn er en økonomisk energiform, der sagtens kan konkurrere med andre former for boligopvarmning, som eksempelvis fjernvarme.

Fyring med brænde er 5 gange billigere end elvarme og dobbelt så billig i forhold til opvarmning med olie.


Tømning af aske / rengøring

Brændeovnen skal tømmes for aske, når askelaget i bunden bliver for højt. Det gør du nemt med rysteristen så asken falder ned i skuffen eller med kost/skovl.


Når du rengør din brændeovn, skal det ske med forsigtighed. Brændeovnen skal være helt kold. Du må aldrig bruge vand på din brændeovn. Vi anbefaler, at du ikke bruger en normal støvsuger til at tømme din ovn for aske, da asken vil ødelægge din støvsuger.

Glasset rengøres med vores Glasrens og Easy Clean svamp, begge er specielt fremstillet til formålet.

Tekniske data




	NOVA 1 AIR	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON	LYON AIR
Varenr.	101079	101080	101082	101083	100943	100984
EAN-nr.	5703505053698	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051502	5703505051953
DB-nr.	2124420	2124399	2124402	2124413	1998065	2068412
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Type rist i brandkammer	Rysterist	Bundrist	Bundrist	Bundrist	Rysterist	Rysterist
Udvendige mål A x B x C (cm)	104x48x37	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44	100x51x44
Montageafgang bag D midte (cm)	91	83	85	95	83	83
Bagkant til skorstensmidte E (cm)	17	17	16,5	16,5	16,5	16,5
Montagehøjde top F (cm)	102	98	99,5	109	97,5	97,5
Brandkammer Højde x Bredde x Dybde (cm)	28/38x20/33x14/23	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/40x25	36x31/39x25
Vægt (kg)	103	99	104	111	104	104
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)	6,3	-	8	8	-	8
Min. afstand til brandbart materiale bag ovnen (cm)	25	12,5	18	18	23	18
Min. afstand til brandbart materiale ved ovnens sider (cm)	40	30	45	45	60	45
Møbleringsafstand (cm)	100	80	80	80	100	80
Nominel ydelse (kW)	5	5	6,2	6,2	6	6,2
Opvarmning (m²)	30-105	30-105	45-120	45-120	45-120	45-120
Virkningsgrad (%)	76	81	82	82	83	82
Skorstenstræk min. Pascal*	12	12	12	12	12	12
Energiklasse	A	A+	A+	A+	A+	A+




	NICE	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 NATURSTEN	AURA 7
Varenr.	100944	100985	100025	100027	100029	101084
EAN-nr.	5703505051519	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460	5703505053742
DB-nr.	1998066	2068418	1328437	1419090	1424988	2124410
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Grå	Sort
Type rist i brandkammer	Rysterist	Rysterist	Rysterist	Rysterist	Rysterist	Bundrist
Udvendige mål A x B x C (cm)	110x51x44	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46	106x51x45
Montageafgang bag D midte (cm)	93	93	83	71		83
Bagkant til skorstensmidte E (cm)	16,5	16,5	17	18	20	17
Montagehøjde top F (cm)	108	108	97	87	87	98
Brandkammer Højde x Bredde x Dybde (cm)	36x31/40x25	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	24,5/36x30x28
Vægt (kg)	113	113	104	106	190	98
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)	-	8	-	-	-	-
Min. afstand til brandbart materiale bag ovnen (cm)	23	18	12,5	12,5	12,5	*
Min. afstand til brandbart materiale ved ovnens sider (cm)	60	45	30	30	30	*
Møbleringsafstand (cm)	100	80	80	80	80	*
Nominel ydelse (kW)	6	6,2	5	5	5	5
Opvarmning (m²)	45-120	45-100	30-105	30-105	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	83	82	81	81	81	81
Skorstenstræk min. Pascal*	12	12	12	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+

*Yderligere information på vardeovne.dk



	AURA 11	BOLTON AIR	CARDIFF AIR	THURØ 13	SAMSØ	SAMSØ FEDTSTEN
Varenr.	100030	100767	100768	100771	100005	100007
EAN-nr.	5703505043132	5703505049622	5703505049646	5703505049677	5703505045914	5703505046997
DB-nr.	1419106	1876214	1876210	1876222	1644223	2124438
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Type rist i brandkammer	Rysterist	Bundrist	Bundrist	Rysterist	Bundrist	Bundrist
Udvendige mål A x B x C (cm)	110x51x45	100x51x45	90x51x45	96x52x41	100x49x35	103x49x35
Montageafgang bag D midte (cm)	92	88	78	81	85,5	85,5
Bagkant til skorstensmidte E (cm)	17	19,7	19,7	15	11,5	11,5
Montagehøjde top F (cm)	107	99	89	93	99	99
Brandkammer Højde x Bredde x Dybde (cm)	26/38x30x30	44x44x36	44x44x36	24x40x31	26/38x30x26	26/38x30x26
Vægt (kg)	113	104	100	96	80	91
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)	-	8	8	-	-	-
Min. afstand til brandbart materiale bag ovnen (cm)	12,5	20	20	20	20	20
Min. afstand til brandbart materiale ved ovnens sider (cm)	30	103	103	40	20	20
Møbleringsafstand (cm)	80	105	105	110	80	80
Nominel ydelse (kW)	5	7	7	6	5	5
Opvarmning (m²)	30-105	60-160	60-160	45-120	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	81	80	80	82	81	81
Skorstenstræk min. Pascal*	12	12	12	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+



	BOGØ	ALS	BORNHOLM	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR FEDTSTEN
Varenr.	100842	100843	100846	100019	100022
EAN-nr.	5703505050383	5703505050390	5703505050420	5703505041565	5703505041596
DB-nr.	1935492	1935517	1935521	1494197	1706895
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Grå
Type rist i brandkammer	Bundrist	Bundrist	Bundrist	Rysterist	Rysterist
Udvendige mål A x B x C (cm)	100x49x35	100x46x35	100x46x35	102x52x41	105x52x41
Montageafgang bag D midte (cm)	85,5	85,5	85,5	87	87
Bagkant til skorstensmidte E (cm)	11,5	11,5	11,5	16	16
Montagehøjde top F (cm)	99	99	99	96	96
Brandkammer Højde x Bredde x Dybde (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Vægt (kg)	85	80	85	119	185
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)	-	-	-	8	8
Min. afstand til brandbart materiale bag ovnen (cm)	30	20	30	10	10
Min. afstand til brandbart materiale ved ovnens sider (cm)	45	20	45	25	25
Møbleringsafstand (cm)	110	80	110	80	80
Nominel ydelse (kW)	5,5	5	5,5	5	5
Opvarmning (m²)	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	80	81	80	80	80
Skorstenstræk min. Pascal*	12	12	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+

På vardeovne.dk findes gældende montage- og brugsvejledning, energimærke, prøvningsattest, DOP certifikat mv.



Vi sælger brændeovne.
Men i virkeligheden handler det om livskvalitet.

VARDE Ovne A/S
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
Tel. (+45) 74 82 00 03
sales@vardeovne.dk
www.vardeovne.dk



www.bauhaus.dk